
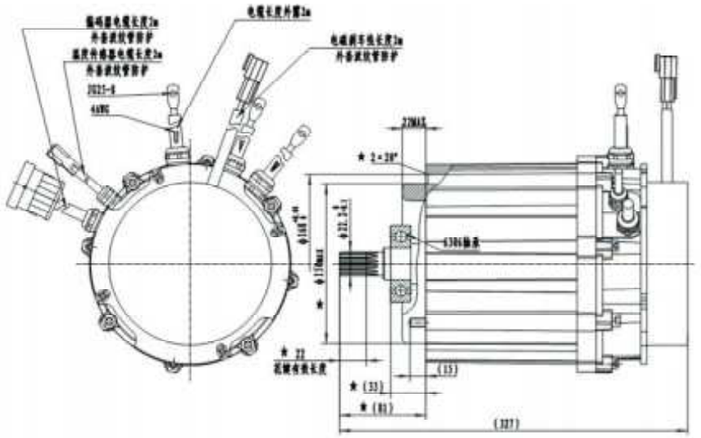


性能参数


电机型号：	XQT-3.6	额定电压：	33V (AC)
额定功率：	3.6kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2000r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	69A (AC)	工 作 制：	S2-60min

应用


臂车行走

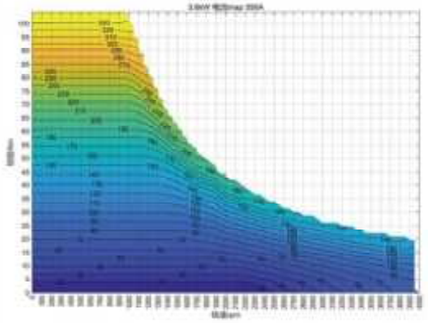

电流MAP

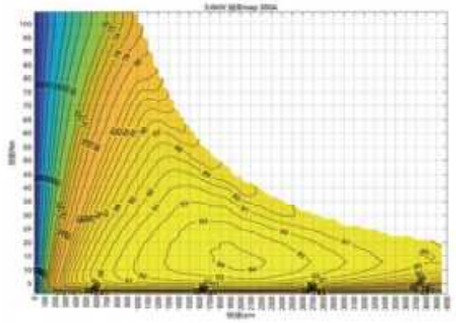

效率MAP

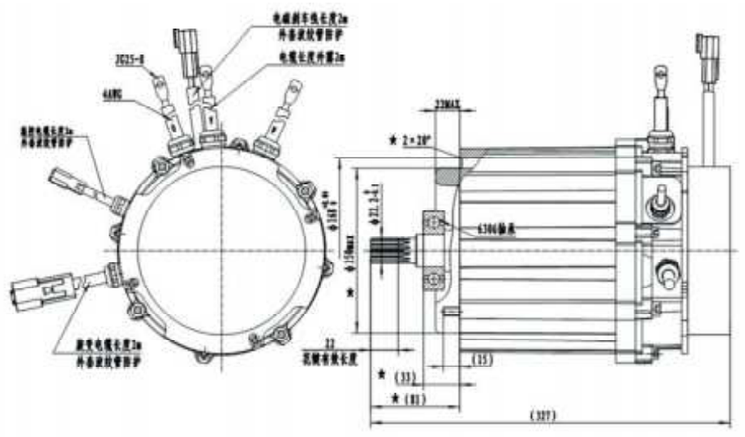


性能参数


电机型号：	XQT-4.6	额定电压：	54V (AC)
额定功率：	4.6kW	绝缘等级：	H
额定转速：	3000r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	58A (AC)	工 作 制：	S2-60min

应用


臂车行走

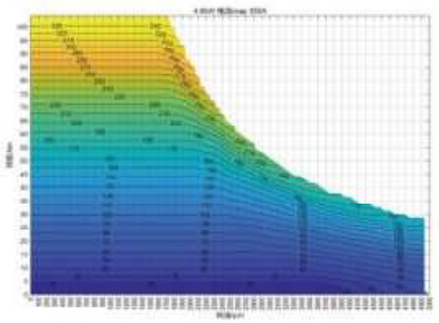

电流MAP

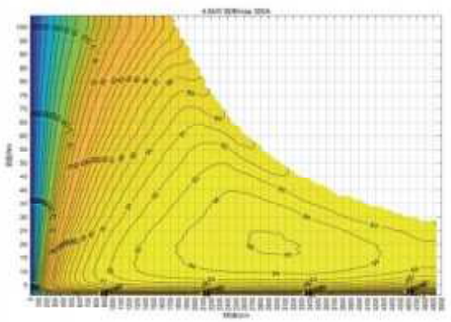

效率MAP

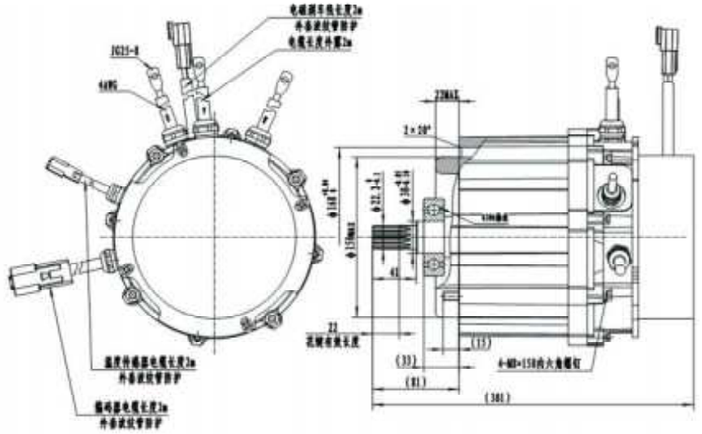


性能参数


电机型号:	XQT-5.6	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	5.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	65A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


臂车行走

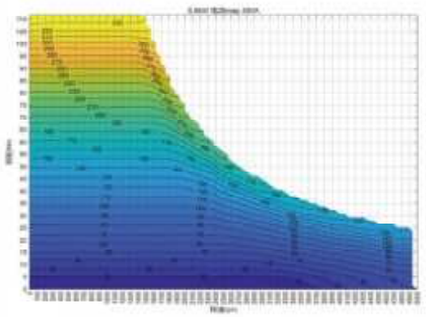

电流MAP

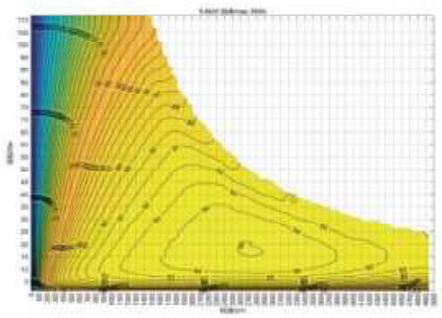

效率MAP

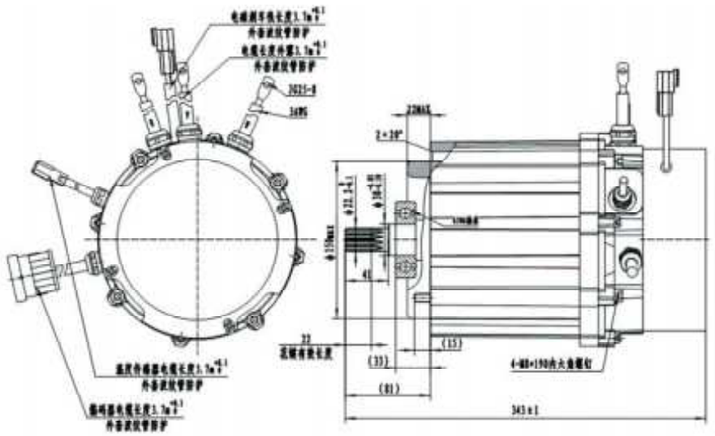


性能参数


电机型号:	XQT-6.5	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	6.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2400r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	80A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


臂车行走

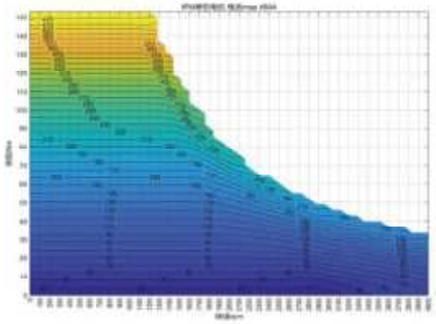

电流MAP

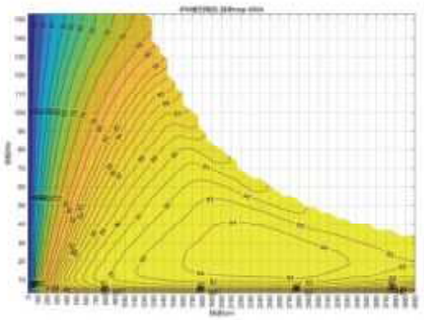

效率MAP

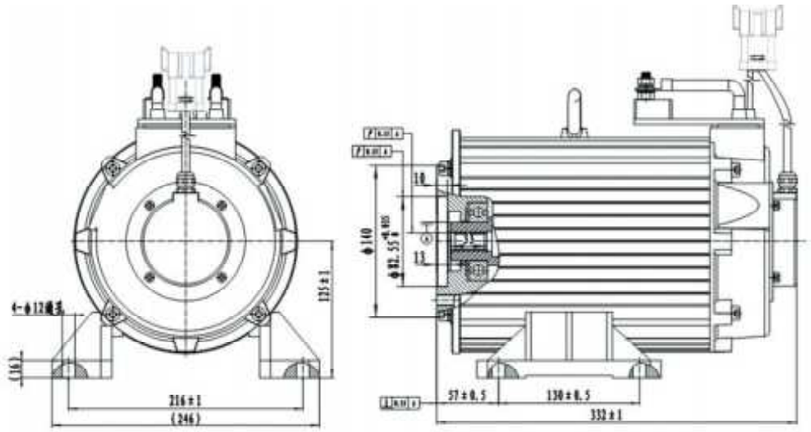


性能参数


电机型号:	XQT-12	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	255A (AC)	工 作 制:	S2-15min

应用


臂车泵电机

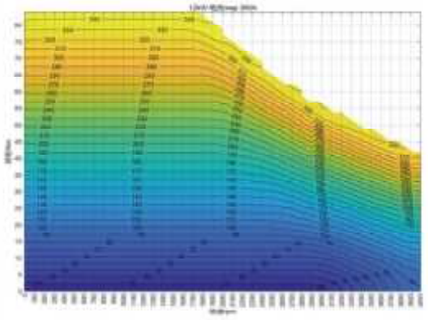


电流MAP

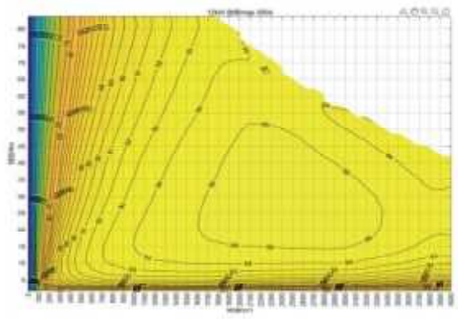

效率MAP

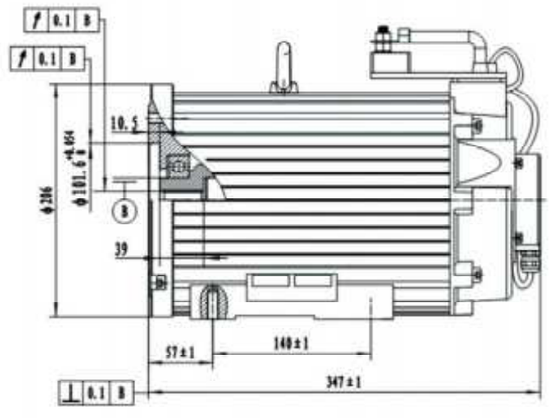

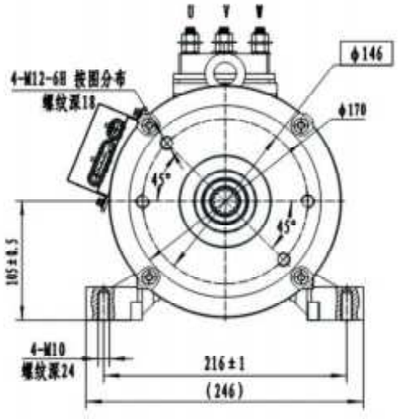


性能参数


电机型号:	XQT-30-2	额定电压:	54V (AC)
额定功率:	30kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2100r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	439A (AC)	工 作 制:	S2-5min

应用


臂车泵电机

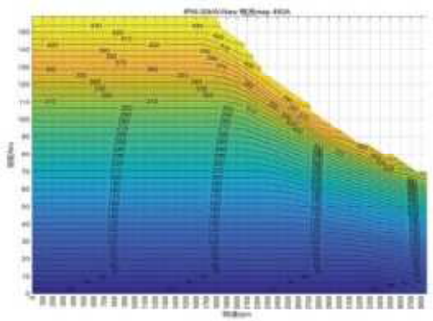

电流MAP

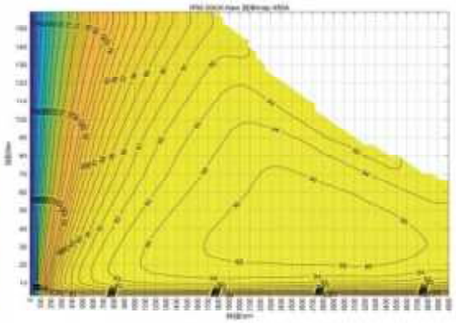

效率MAP

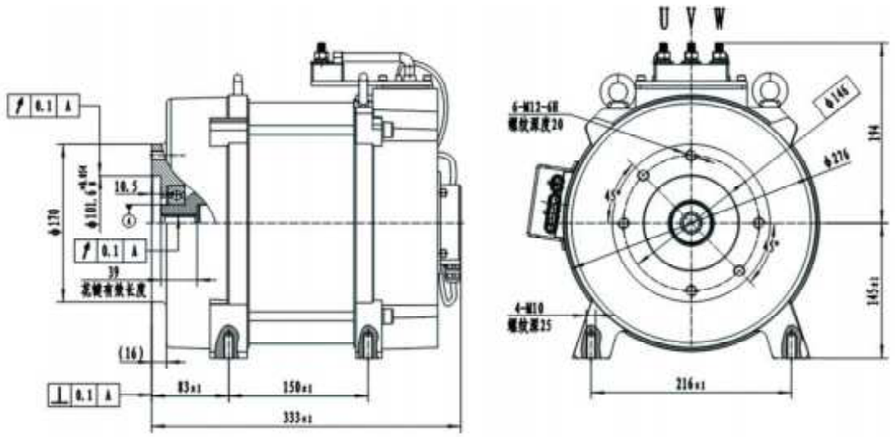


性能参数


电机型号:	XQT-30-4	额定电压:	56V (AC)
额定功率:	30kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2100r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	333A (AC)	工 作 制:	S2-15min

应用


臂车泵电机

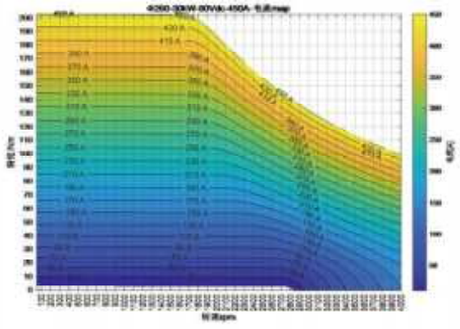

电流MAP

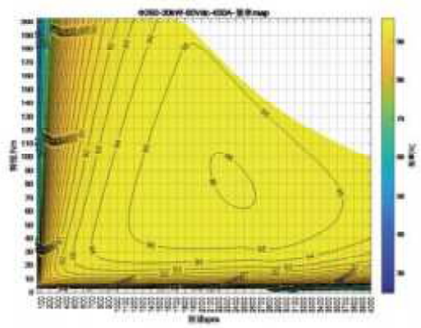

效率MAP

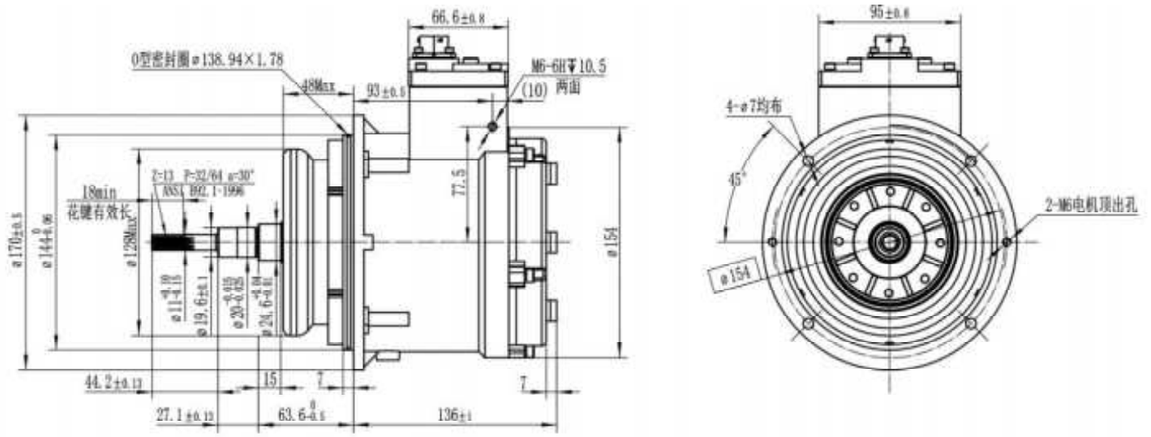


性能参数


电机型号:	XQY-0.6-10	额定电压:	16V (AC)
额定功率:	0.6kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1395r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	35A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


剪叉行走

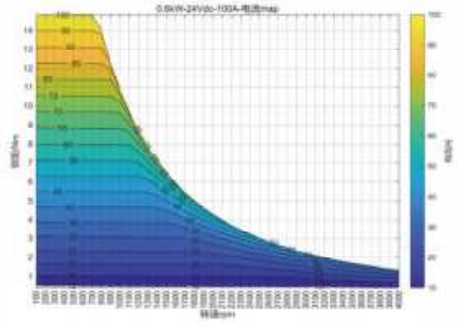


电流MAP

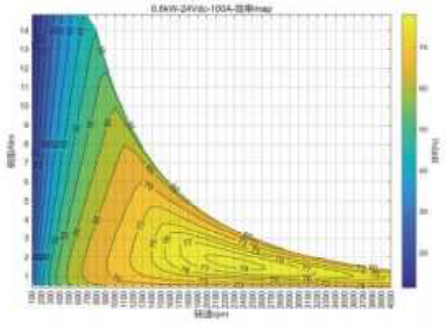

效率MAP

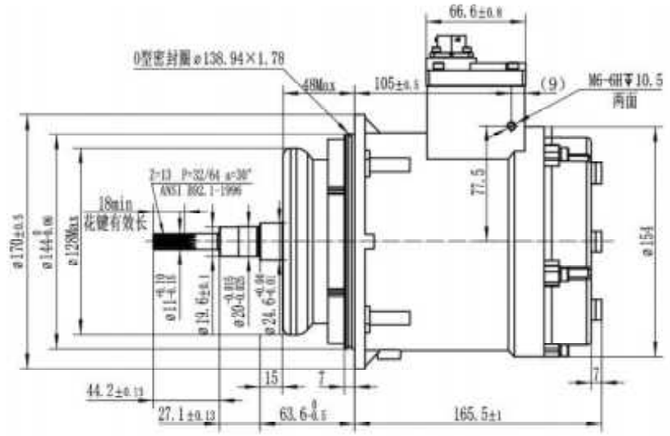

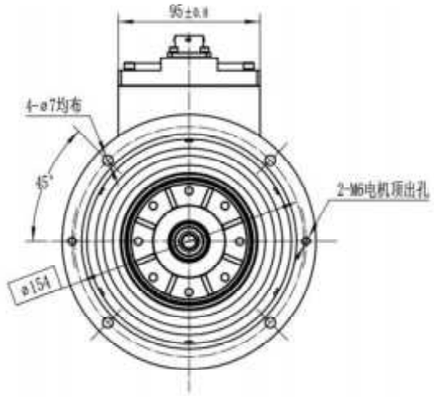


性能参数


电机型号:	XQY-0.7-20	额定电压:	16V (AC)
额定功率:	0.7kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1560r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	38A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


剪叉行走

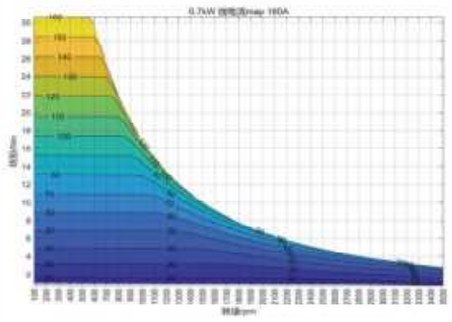


电流MAP

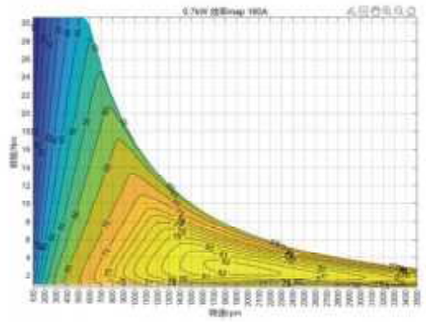

效率MAP

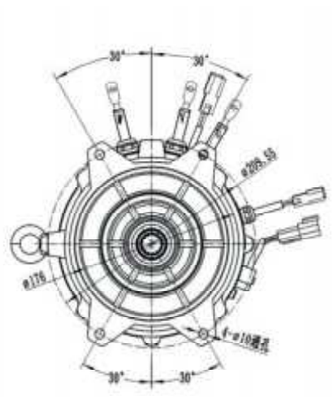

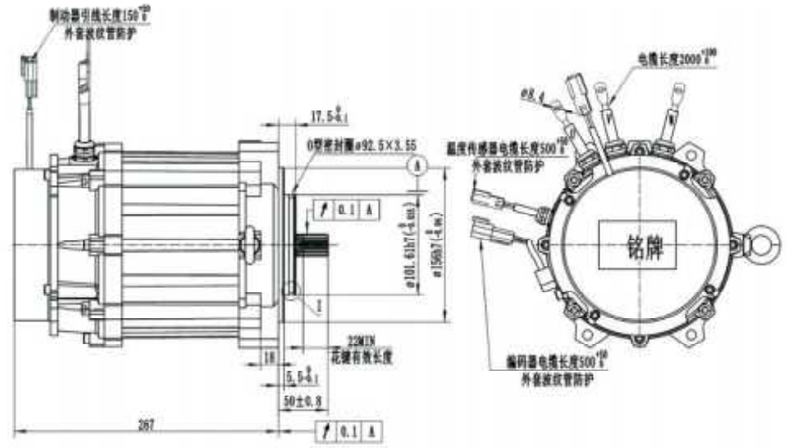


性能参数


电机型号:	XQY-1.5-2	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	1.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2950r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	25A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

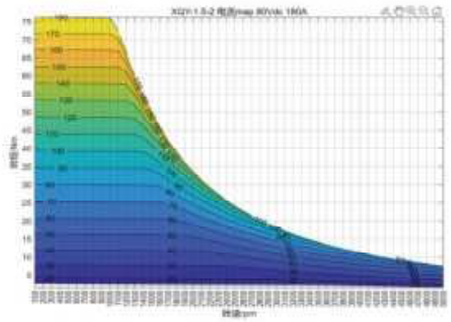

电流MAP

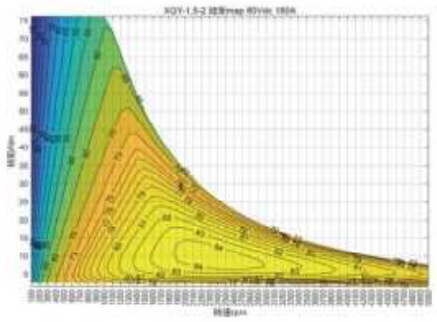

效率MAP

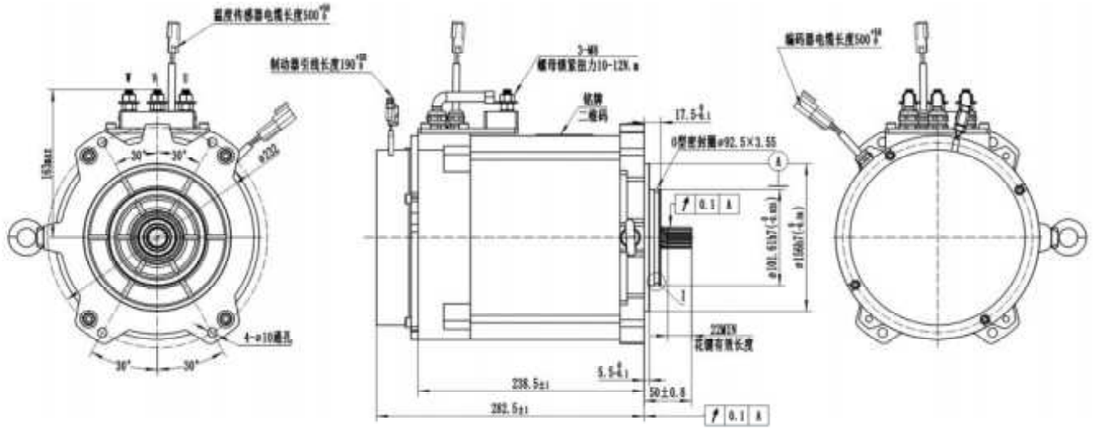


性能参数

电机型号:	XQY-3-2	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2500r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	48A (AC)	工 作 制:	S2-60min


应用

直臂式平台升高车 驱动

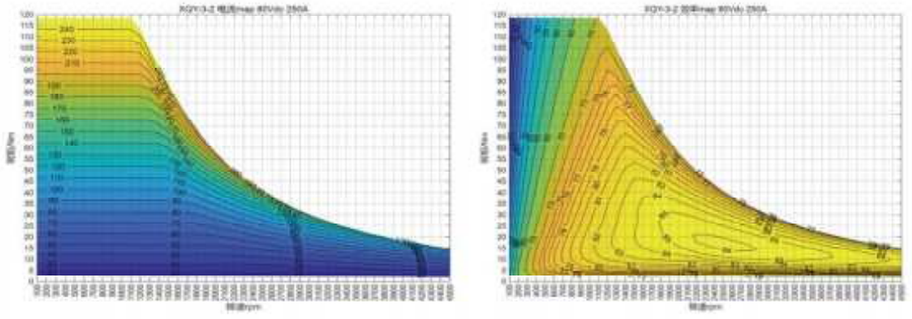

电流MAP

效率MAP

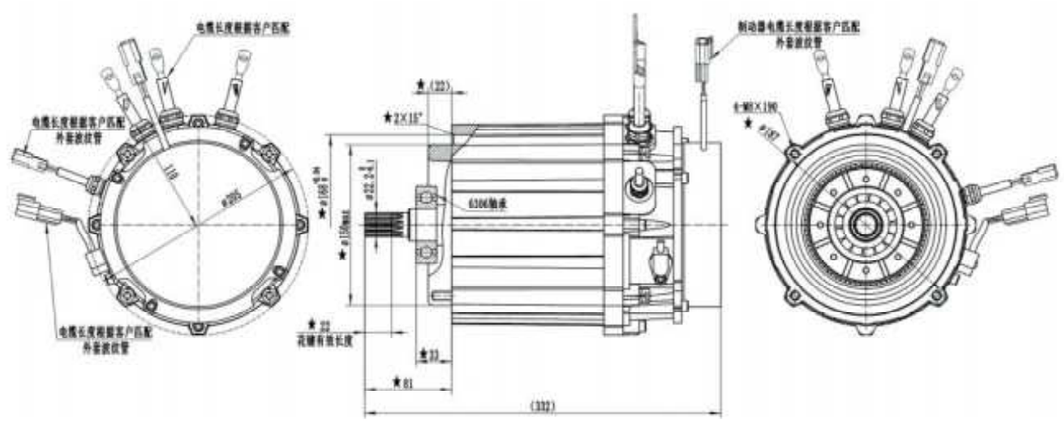


性能参数


电机型号:	XQY-3.3-H	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	3.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1980r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	83A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

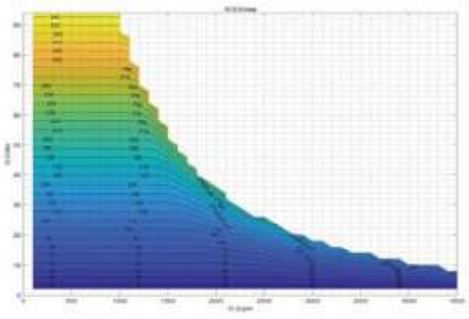

电流MAP

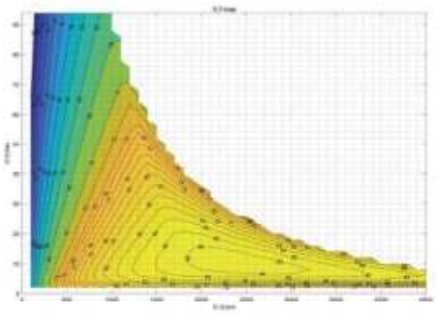

效率MAP

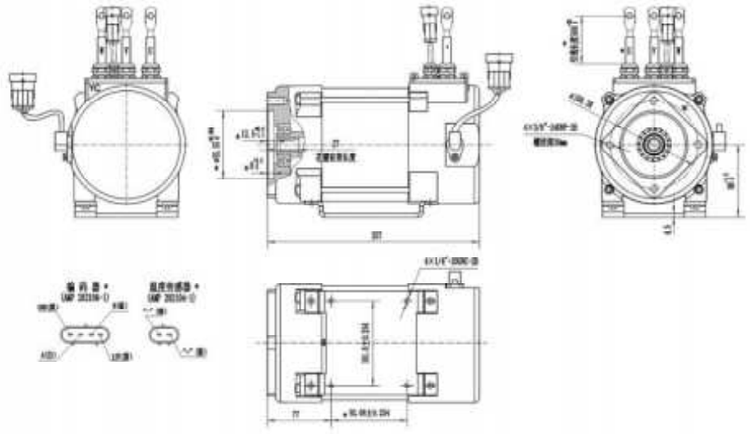


性能参数


电机型号：	XQY-3.3-J3	额定电压：	17V (AC)
额定功率：	3.3kW	绝缘等级：	H
额定转速：	3000r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	160A (AC)	工 作 制：	S2-5min

应用


剪叉式平台升高车 油泵

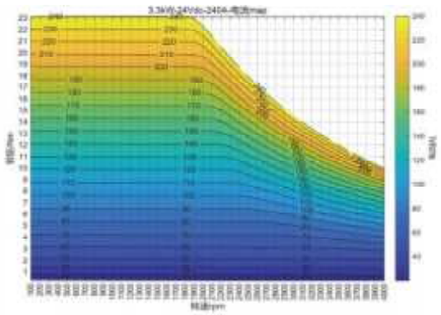

电流MAP

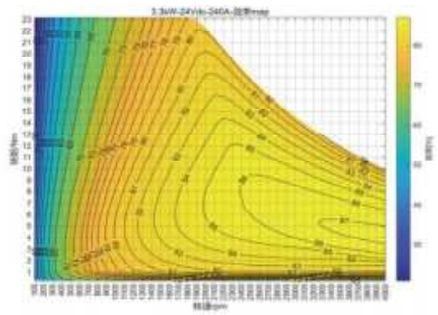

效率MAP

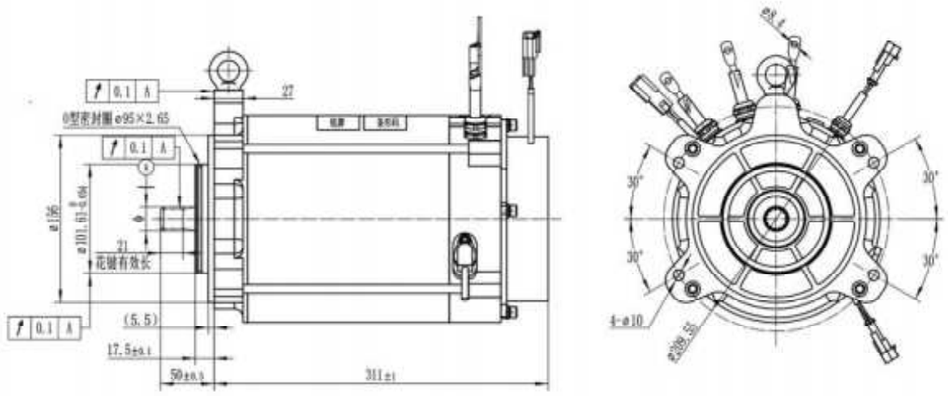


性能参数


电机型号：	XQY-3.56-2	额定电压：	31V (AC)
额定功率：	3.56kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2330r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	94A (AC)	工 作 制：	S2-60min

应用


曲臂式平台升高车 驱动

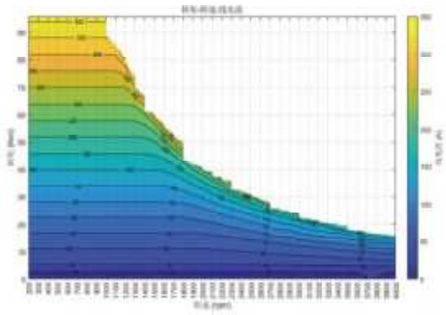

电流MAP

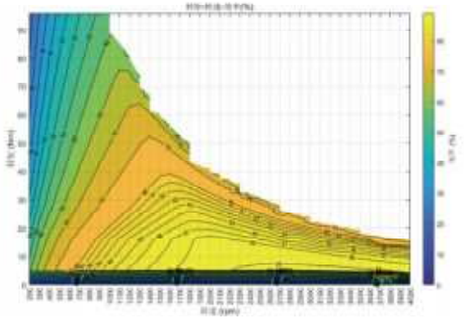

效率MAP

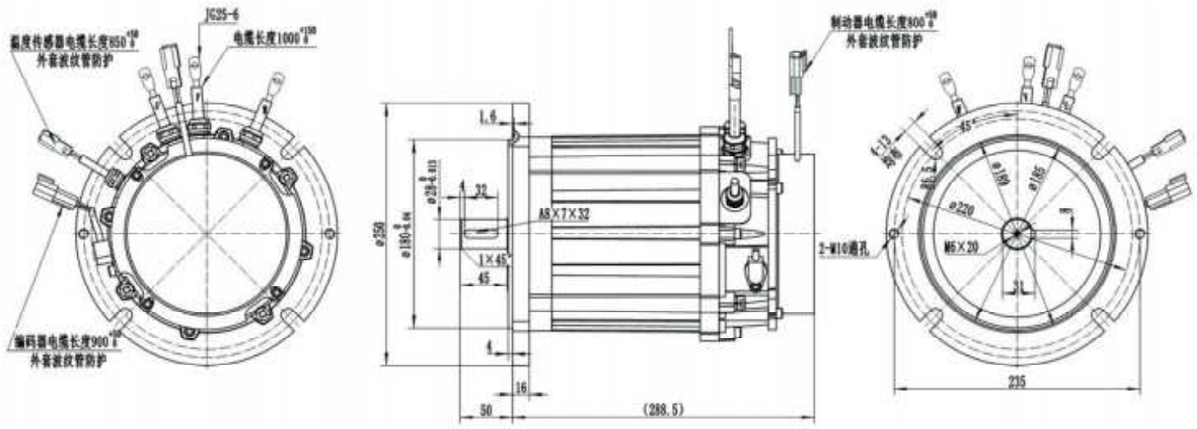


性能参数

电机型号:	XQY-4-1A	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1425r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	115A (AC)	工 作 制:	S2-60min


应用

剪叉履带式平台升高车 驱动

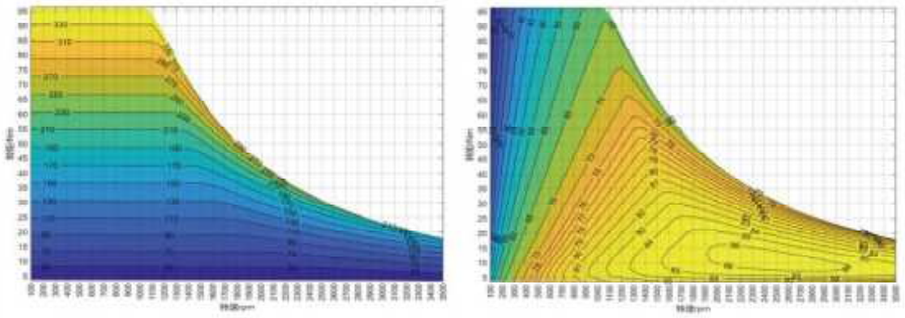

电流MAP

效率MAP

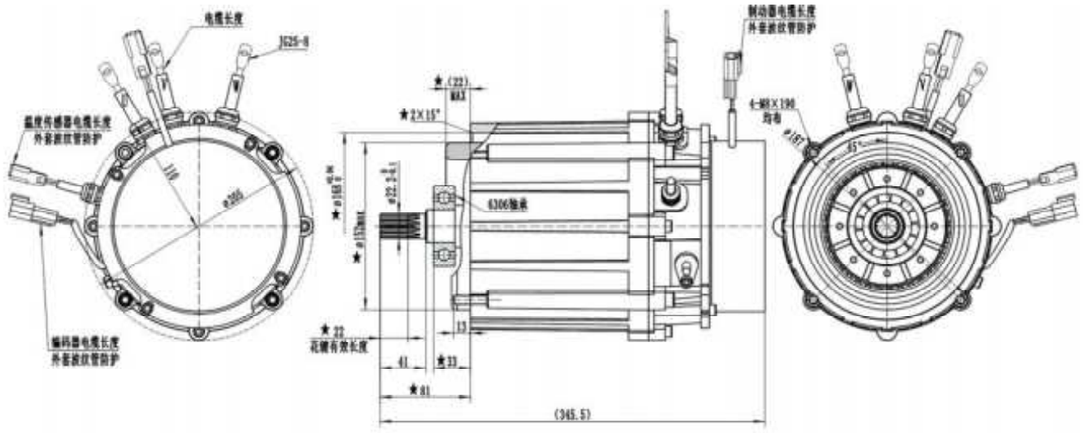


性能参数


电机型号:	XQY-5.4-ZC	额定电压:	53V (AC)
额定功率:	5.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2790r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	80A (AC)	工 作 制:	S2-60min

应用


直臂式平台升高车 驱动

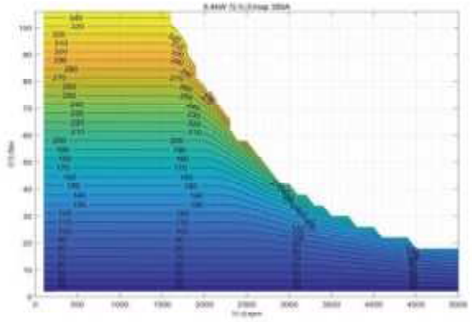

电流MAP

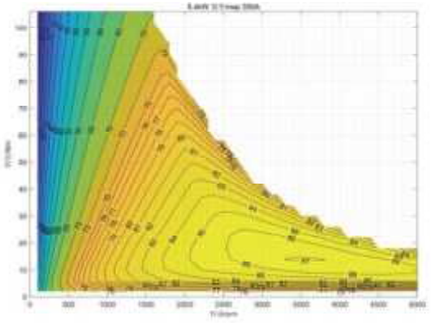

效率MAP

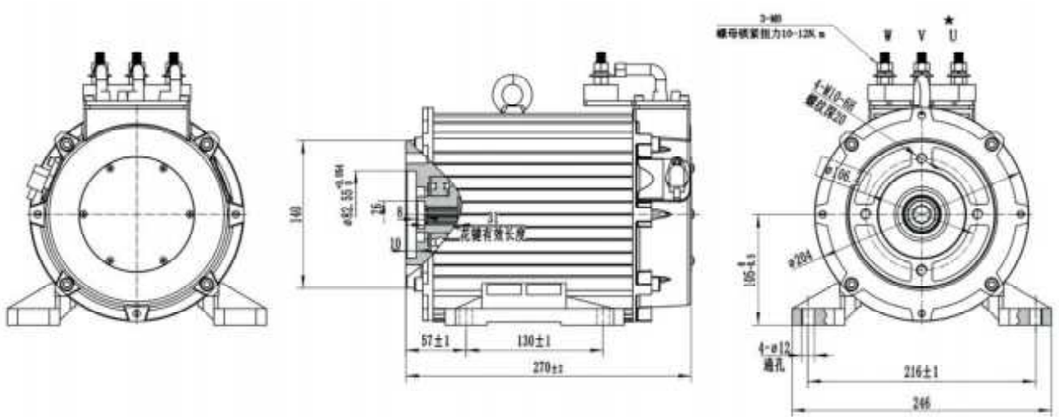


性能参数


电机型号:	XQDY-7.4	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	7.4kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3225r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	177A (AC)	工 作 制:	S3-15%

应用


直臂式平台升高车 油泵

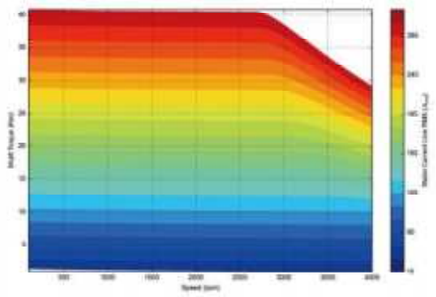


电流MAP

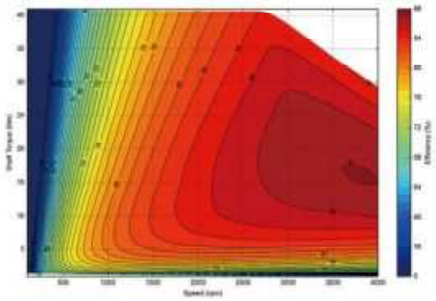

效率MAP

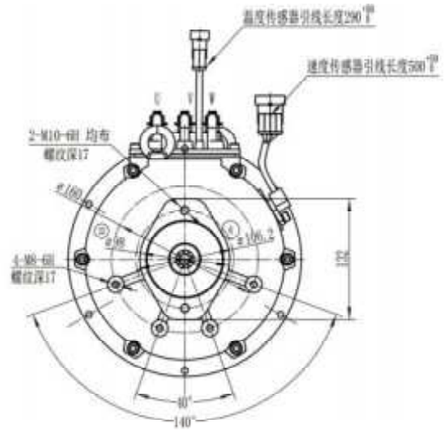

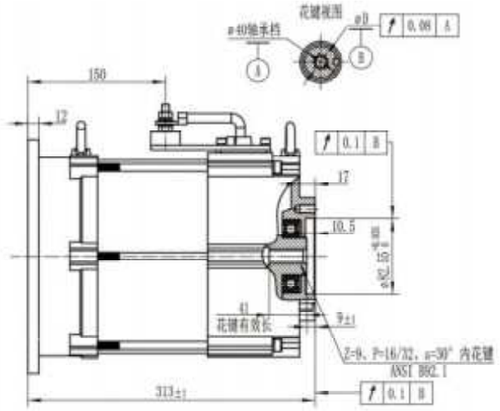


性能参数


电机型号:	XQDY-9.5-1B	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	9.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3225r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	226A (AC)	工 作 制:	S3-20%

应用


直臂式平台升高车 油泵

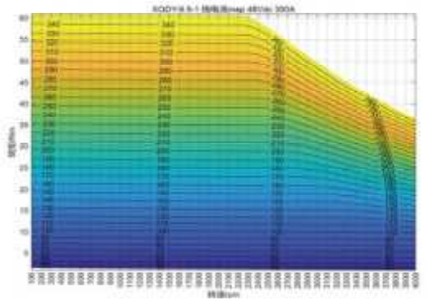

电流MAP

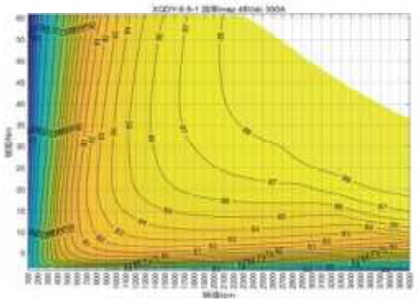

效率MAP

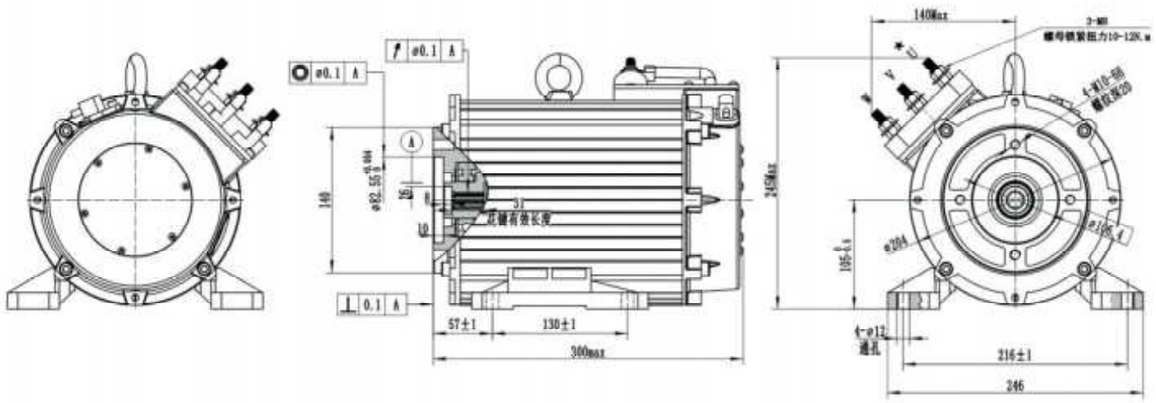


性能参数


电机型号:	XQDY-10.3	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	10.3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1865r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A (AC)	工 作 制:	S3-15%

应用

直臂式平台升高车 油泵

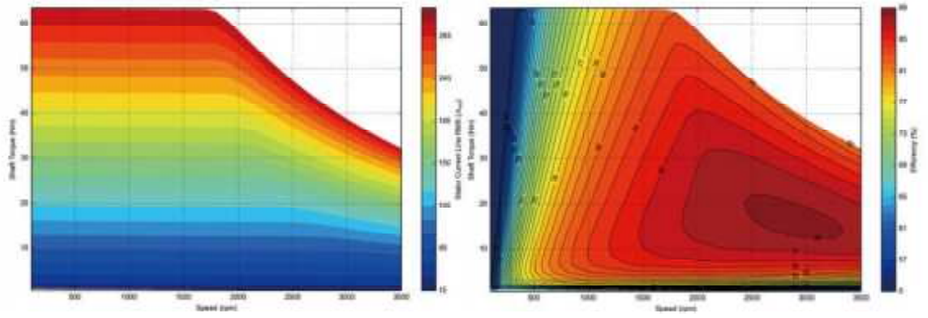

电流MAP　　效率MAP

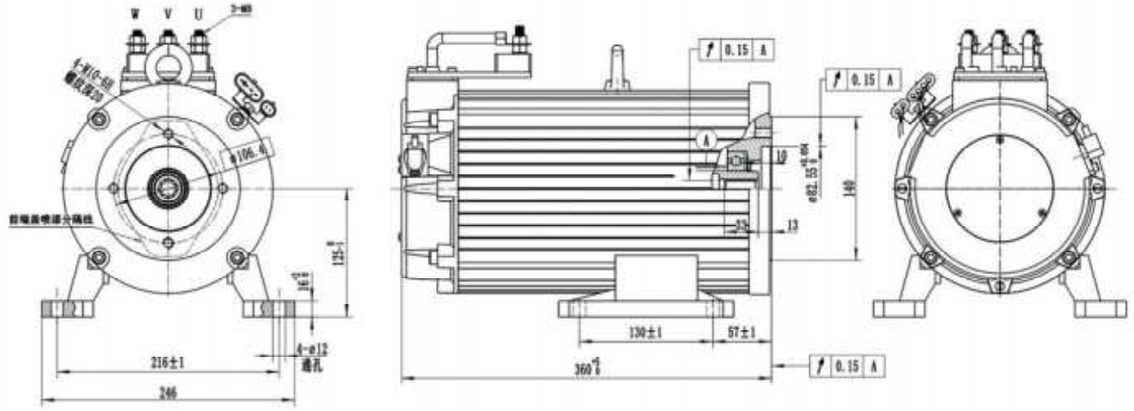


性能参数


电机型号:	XQDY-12-2	额定电压:	32V (AC)
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2030r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	300A (AC)	工 作 制:	S2-15min

应用

直臂式平台升高车 油泵

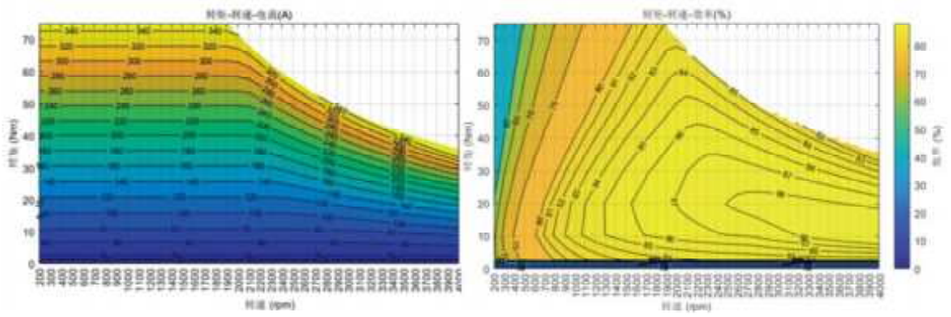

电流MAP　　效率MAP

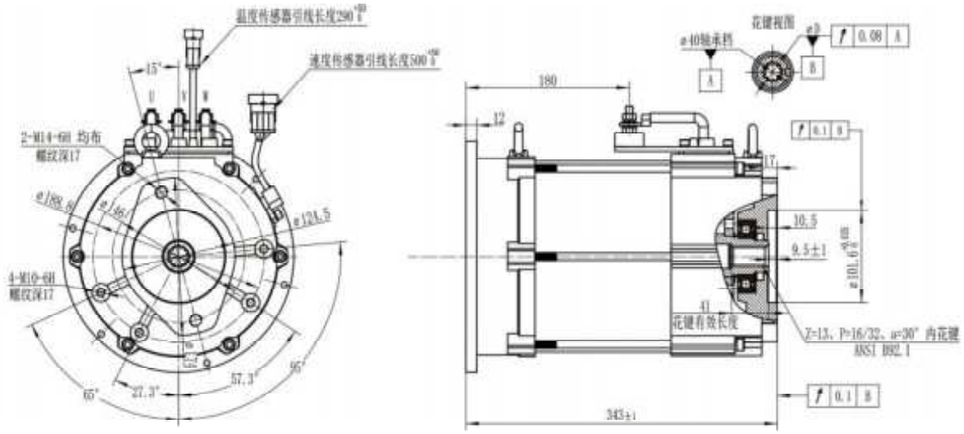


性能参数


电机型号：	XQDY-15-3B	额定电压：	53V (AC)
额定功率：	15kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2620r/min	防护等级：	IP54
额定电流：	250A (AC)	工 作 制：	S3-15%

应用


直臂式升高车 油泵

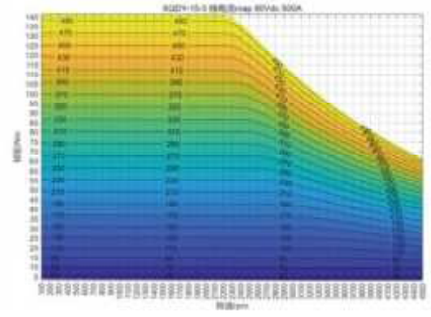

电流MAP

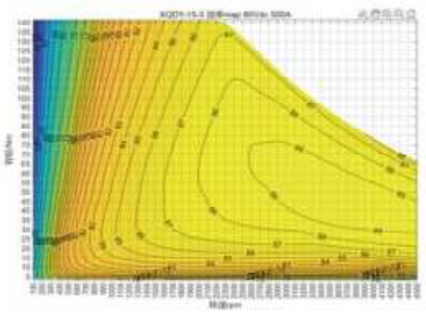

效率MAP

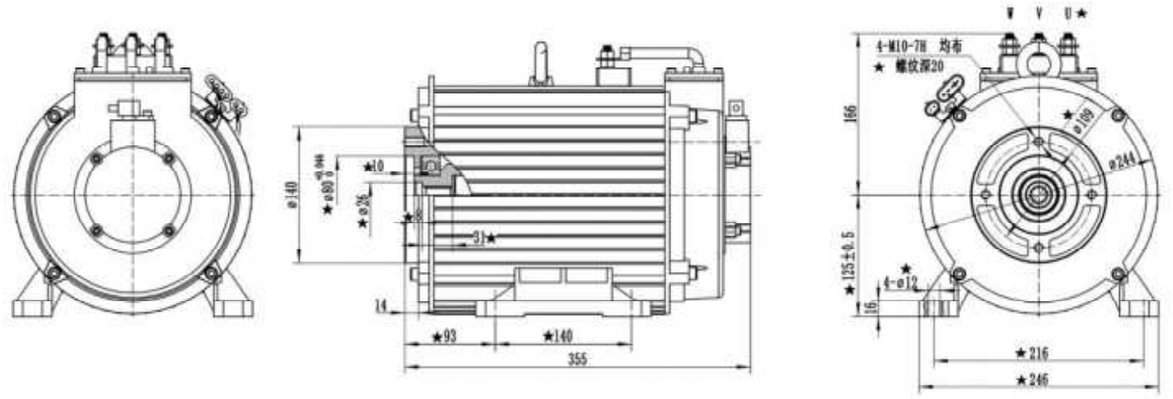


性能参数


电机型号：	XQDY-22	额定电压：	52V (AC)
额定功率：	22kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2030r/min	防护等级：	IP54
额定电流：	320A (AC)	工 作 制：	S3-15%

应用


直臂式平台升高车 油泵

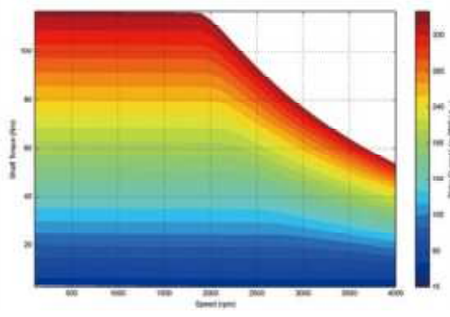

电流MAP

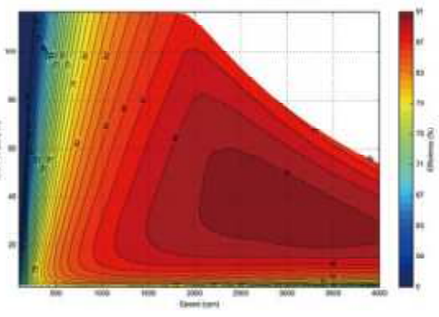

效率MAP

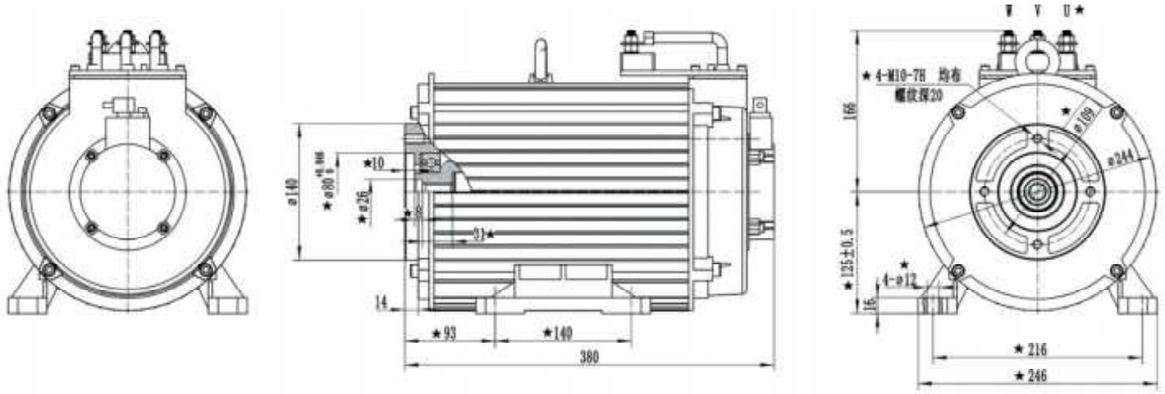


性能参数


电机型号:	XQDY-31	额定电压:	52V (AC)
额定功率:	31kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2930r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	430A (AC)	工 作 制:	S3-15%

应用

直臂式平台升高车 油泵

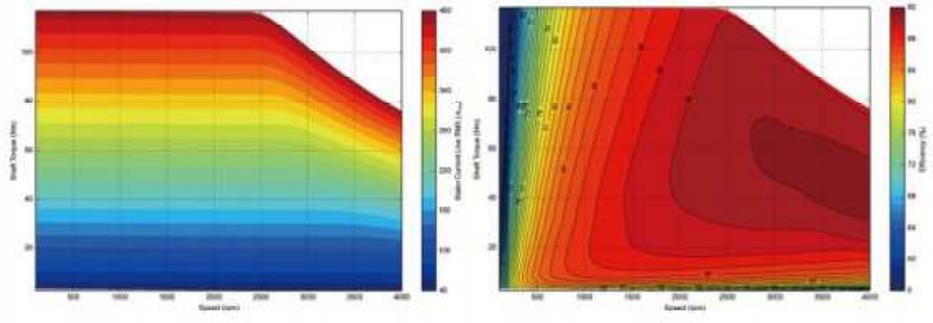

电流MAP　　效率MAP

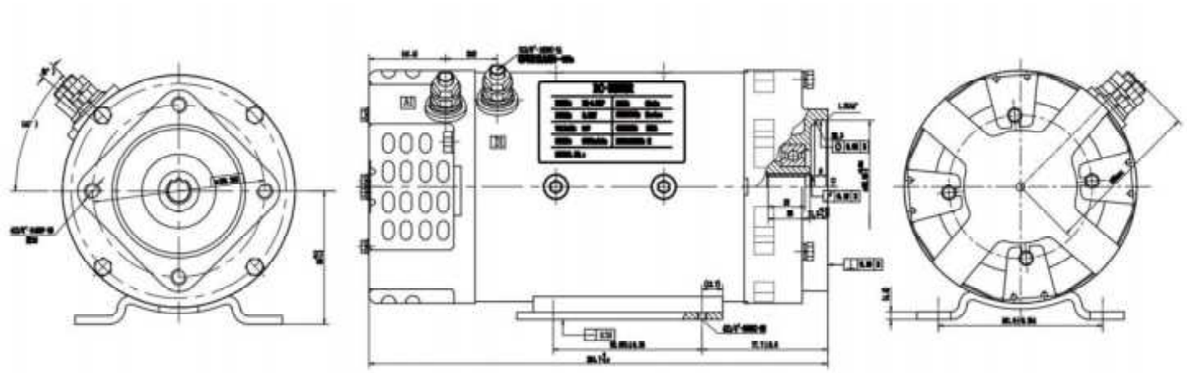


性能参数


电机型号:	XQ-4.5HP	额定电压:	24V
额定功率:	3.3kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2950r/min	防护等级:	IP20
额定电流:	180A	工 作 制:	15min

应用

剪叉泵电机

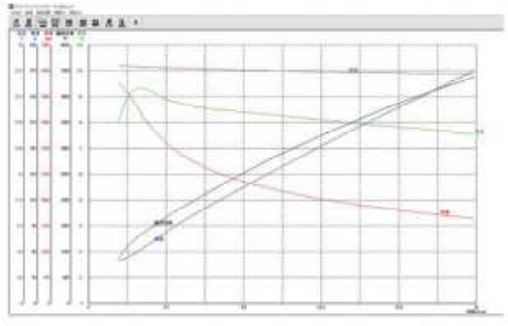

外特性

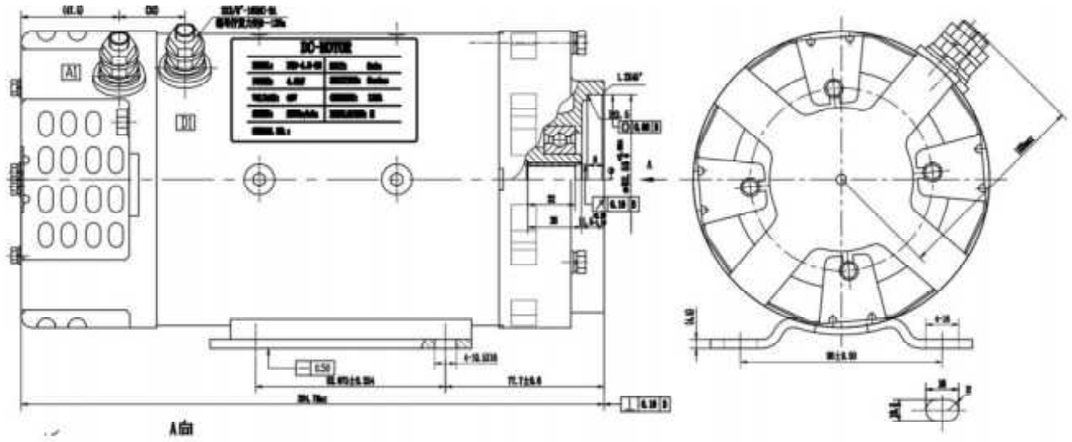


性能参数


电机型号：	XQD-4.5-15	额定电压：	48V
额定功率：	4.5kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2500r/min	防护等级：	IP20
额定电流：	118A	工 作 制：	5min

应用

剪叉泵电机

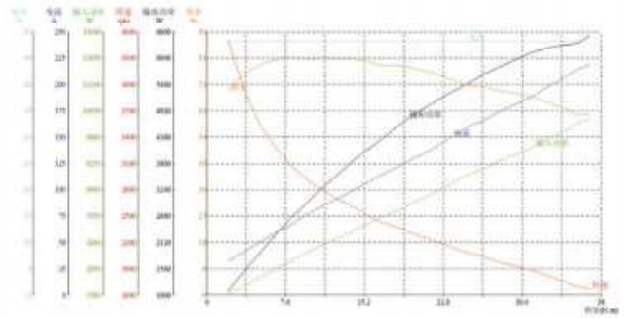

外特性

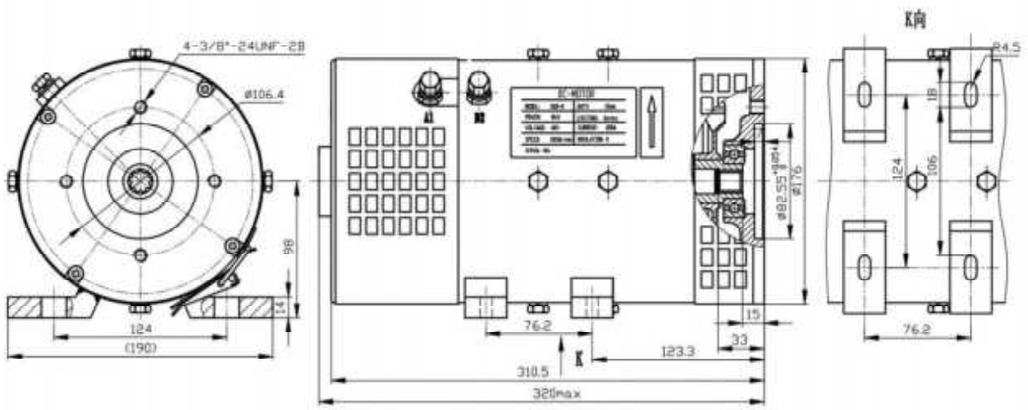


性能参数


电机型号：	XQD-8	额定电压：	48V
额定功率：	8kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2850r/min	防护等级：	IP20
额定电流：	205A	工 作 制：	15min

应用

越野剪叉泵电机

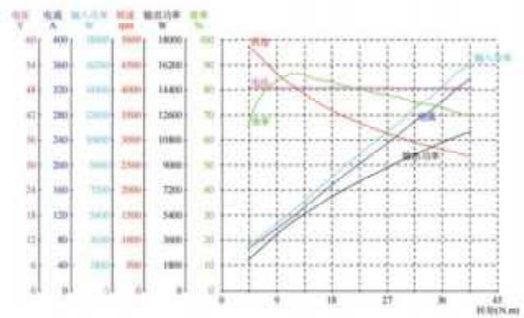

外特性

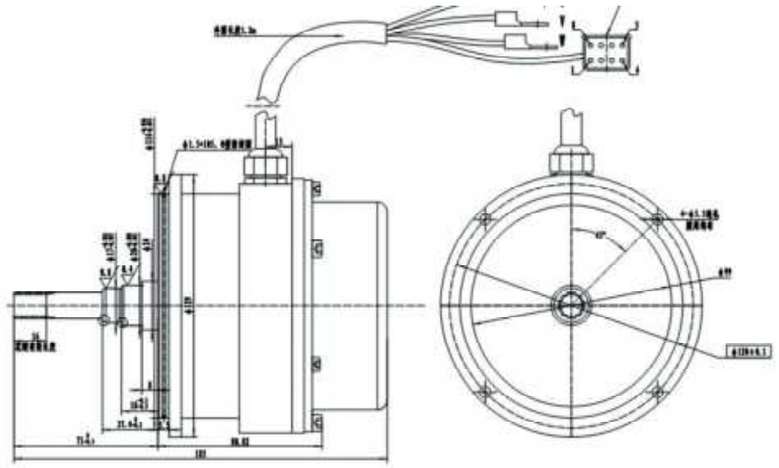


性能参数


电机型号：	XQT-0.6-DL	额定电压：	24V
额定功率：	0.6kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2500r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	31A	工 作 制：	S2-60min

应用

剪叉行走

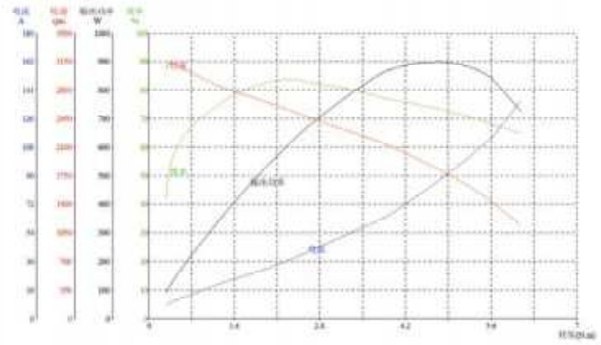

外特性

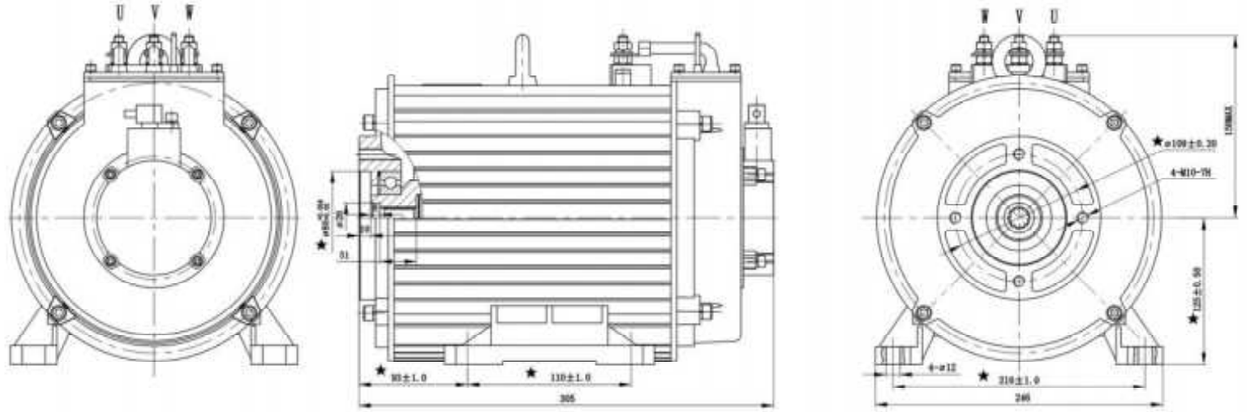


性能参数


电机型号：	XQDY-12	额定电压：	32V /AC
额定功率：	12kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2280r/min	防护等级：	IP54
额定电流：	282A/AC	工 作 制：	S3-15%

应用


2T平衡重叉车 油泵

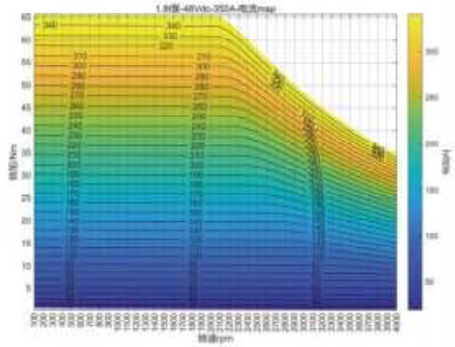

电流MAP

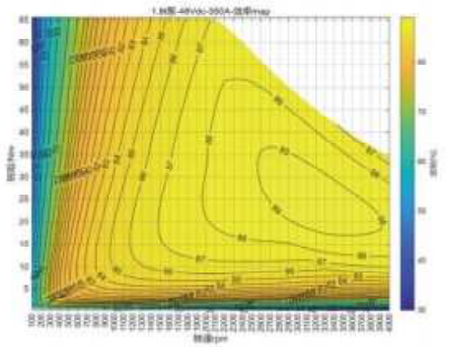

效率MAP

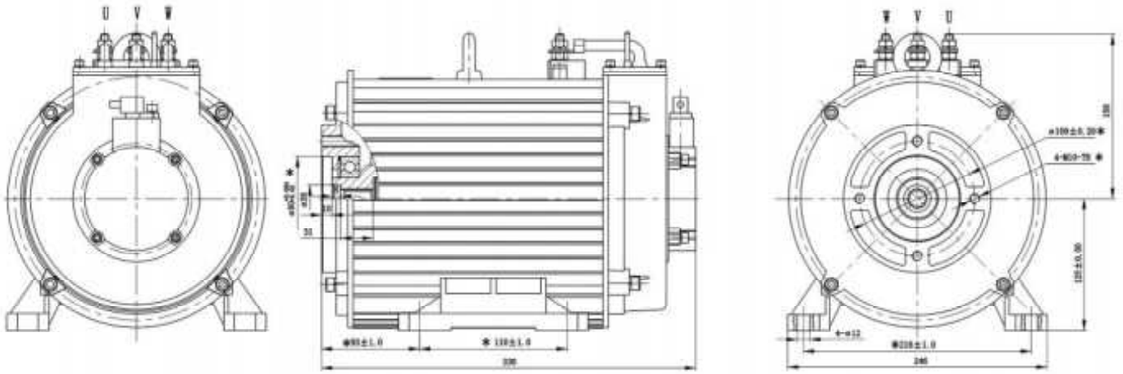


性能参数


电机型号:	XQDY-15-1	额定电压:	32V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2275r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	347A/AC	工 作 制:	S3-15%

应用


2.5T平衡重叉车 油泵

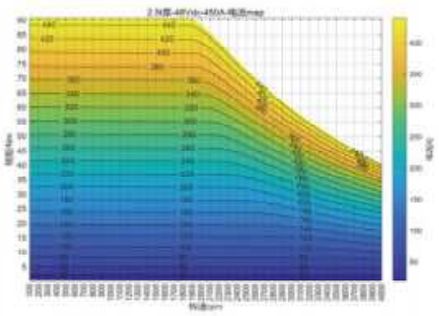

电流MAP

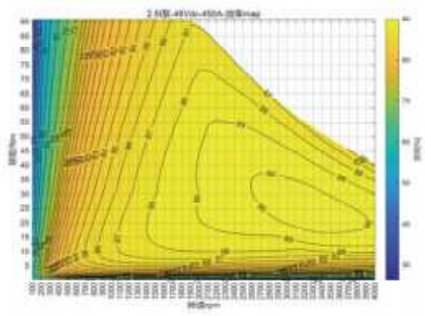

效率MAP

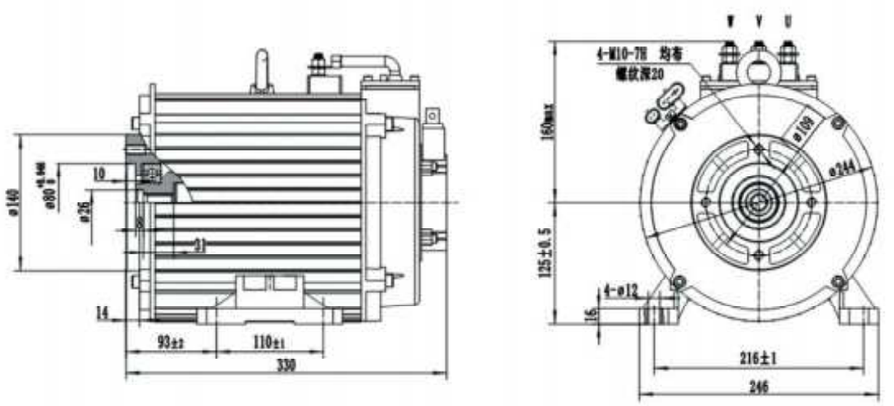


性能参数


电机型号:	XQDY-17-D1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	17kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2400r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	228A	工 作 制:	S3-15%

应用


3T平衡重叉车 油泵

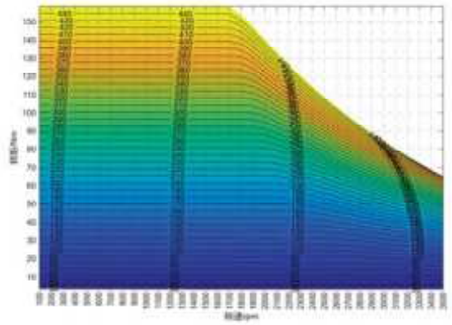

电流MAP

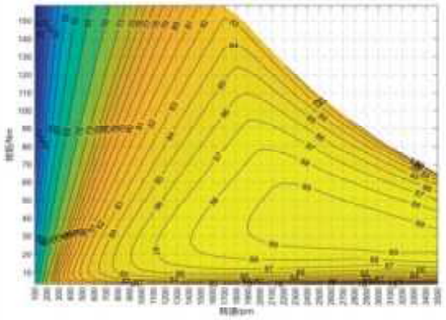

效率MAP

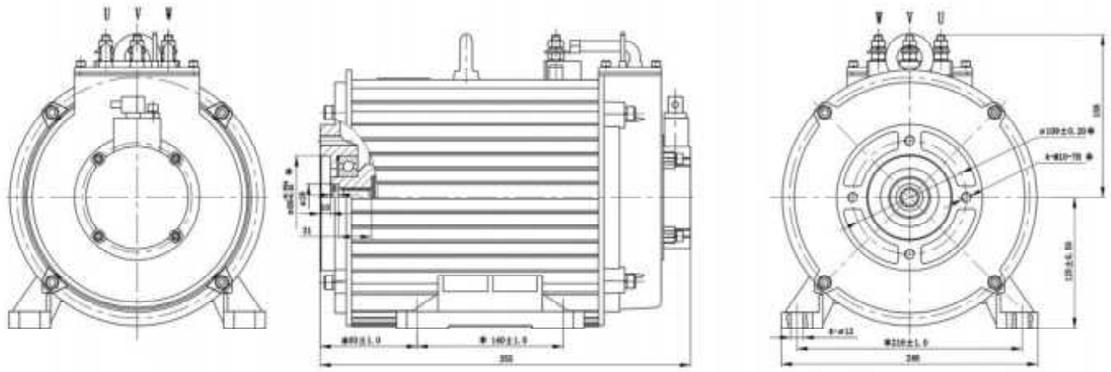


性能参数


电机型号：	XQDY-18	额定电压：	53V/AC
额定功率：	18kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2280r/min	防护等级：	IP54
额定电流：	250A/AC	工 作 制：	S3-15%

应用


3.5T平衡重叉车 油泵

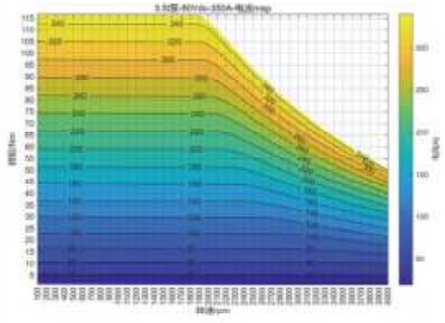

电流MAP

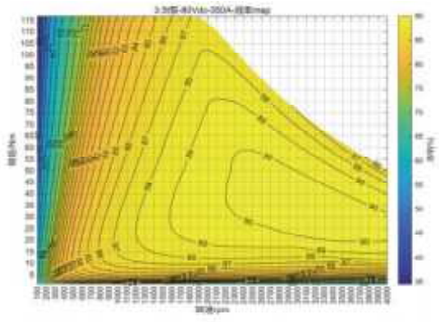

效率MAP

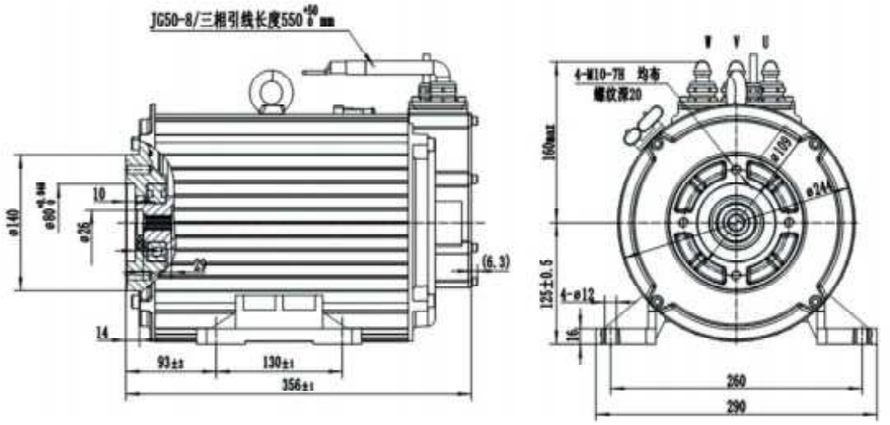


性能参数


电机型号：	XQDY-26-D8	额定电压：	76V/AC
额定功率：	26kW	绝缘等级：	H
额定转速：	3800r/min	防护等级：	IP67
额定电流：	232A	工 作 制：	S3-15%

应用


3.5T平衡重叉车 油泵

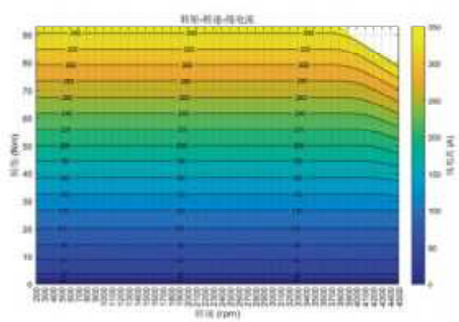

电流MAP

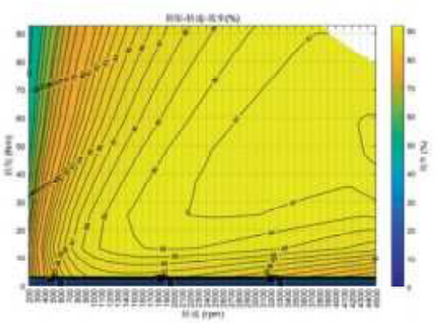

效率MAP

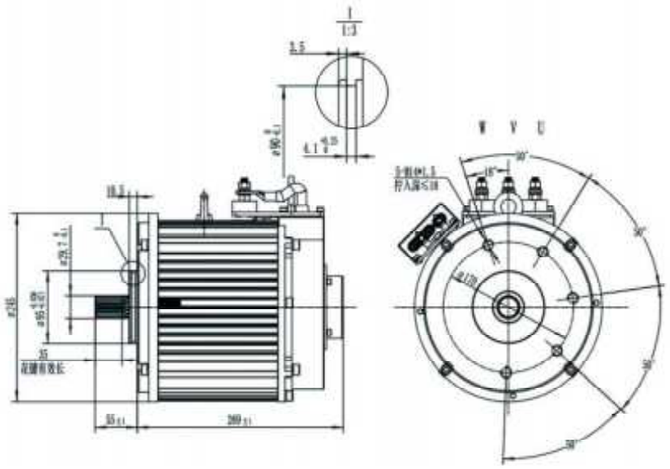


性能参数


电机型号:	XQT-12-QD3	额定电压:	56V/AC
额定功率:	12kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	134A/AC	工 作 制:	S2-60min

应用


平衡重行走

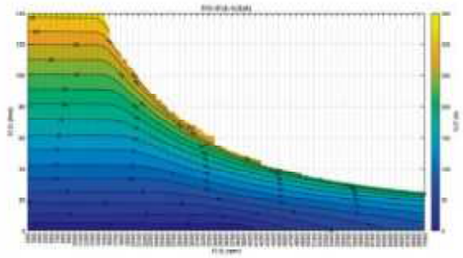

电流MAP

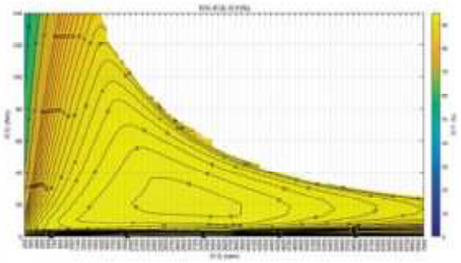

效率MAP

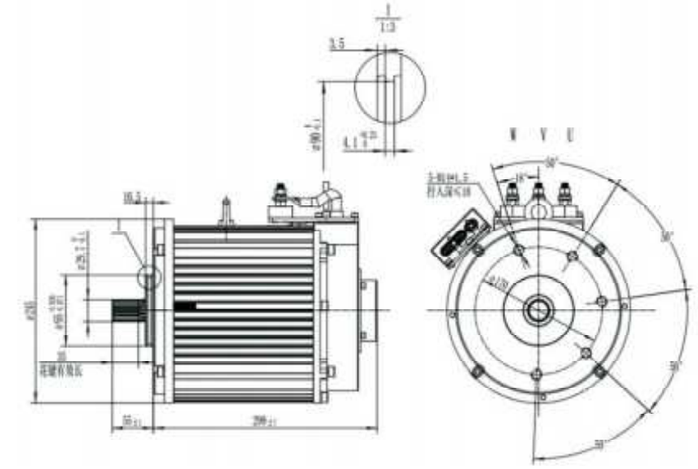


性能参数


电机型号:	XQT-13-QD1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	13kW	绝缘等级:	H
额定转速:	4000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	142A/AC	工 作 制:	S2-60min

应用


平衡重行走

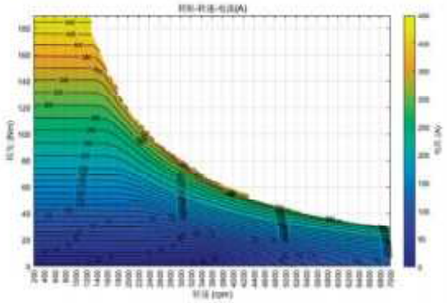

电流MAP

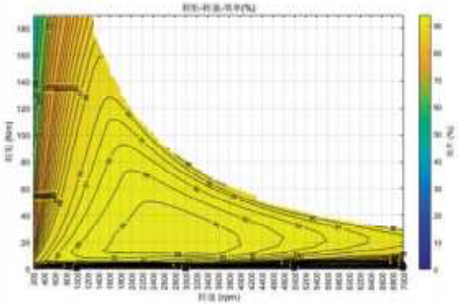

效率MAP

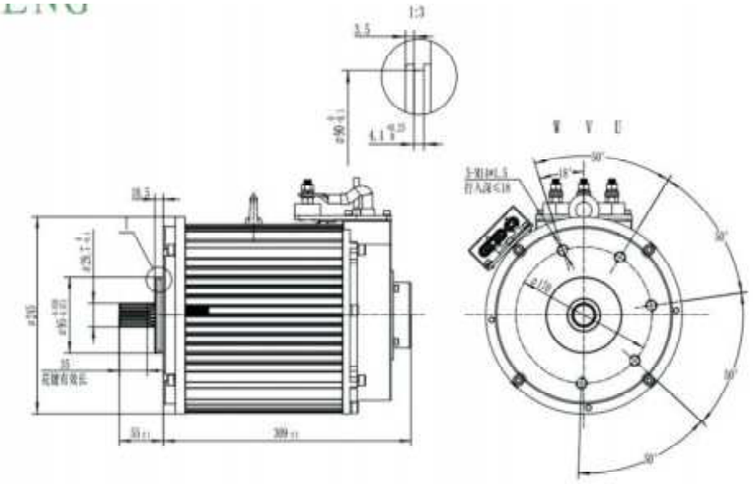


性能参数


电机型号:	XQT-14-QD3	额定电压:	56V/AC
额定功率:	14kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3500r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	152A/AC	工 作 制:	S2-60min

应用

平衡重行走

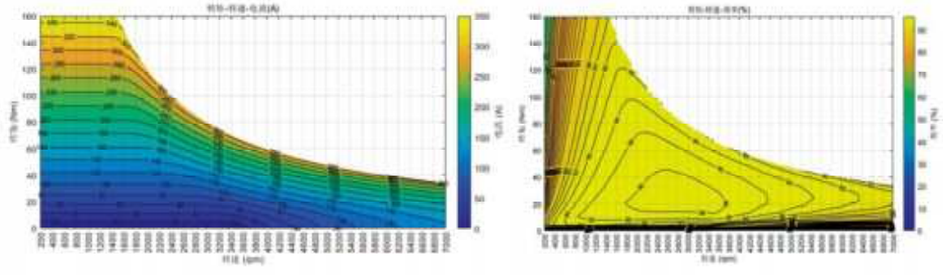

电流MAP　　效率MAP

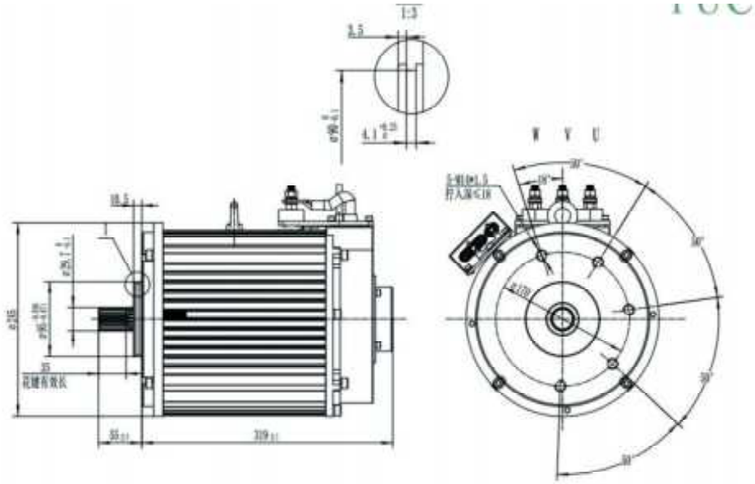


性能参数


电机型号:	XQT-15-QD3	额定电压:	56V /AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	164A/AC	工 作 制:	S2-60min

应用

平衡重行走

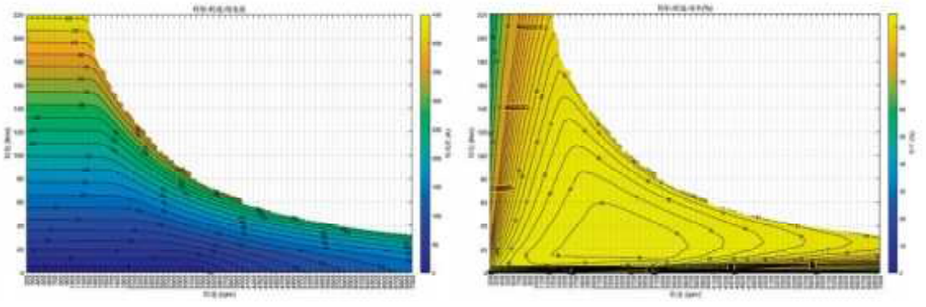

电流MAP　　效率MAP

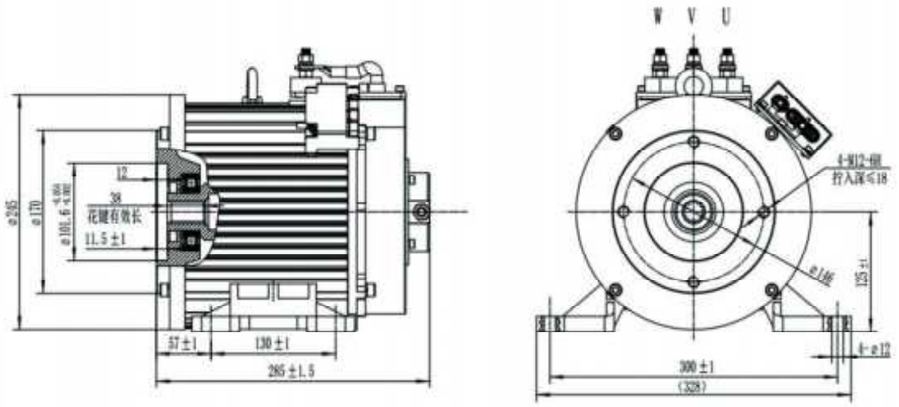


性能参数


电机型号:	XQT-18-DD4	额定电压:	56V/AC
额定功率:	18kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2200r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	250A/AC	工 作 制:	S3-15%

应用

平衡重起升

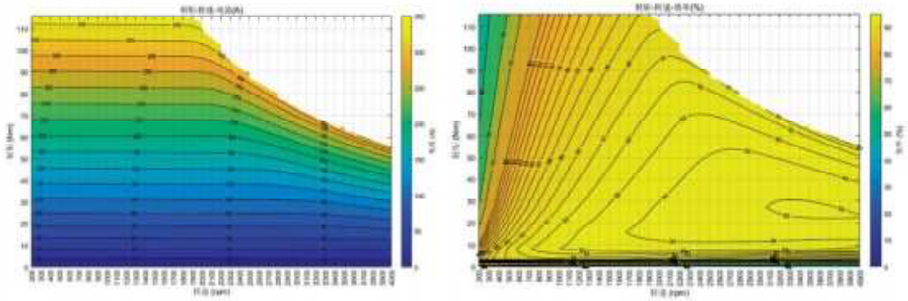

电流MAP　　效率MAP

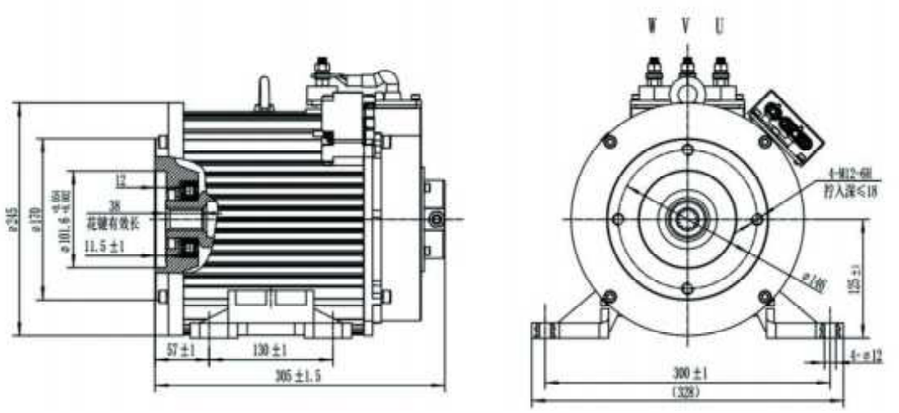


性能参数


电机型号:	XQT-20-DD1	额定电压:	55V/AC
额定功率:	20kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	278.3A/AC	工 作 制:	S3-15%

应用

平衡重起升

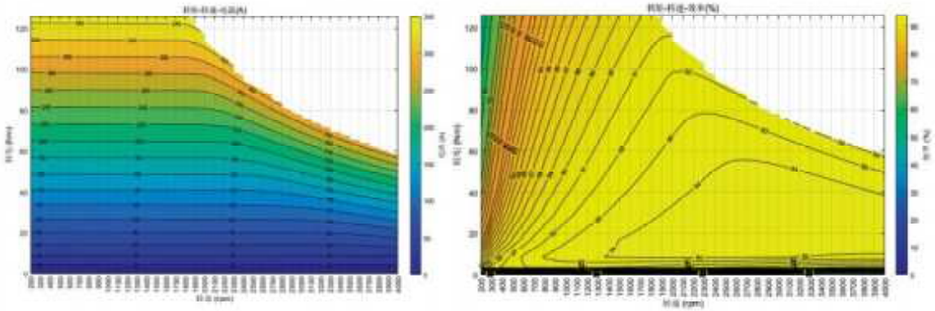

电流MAP　　效率MAP

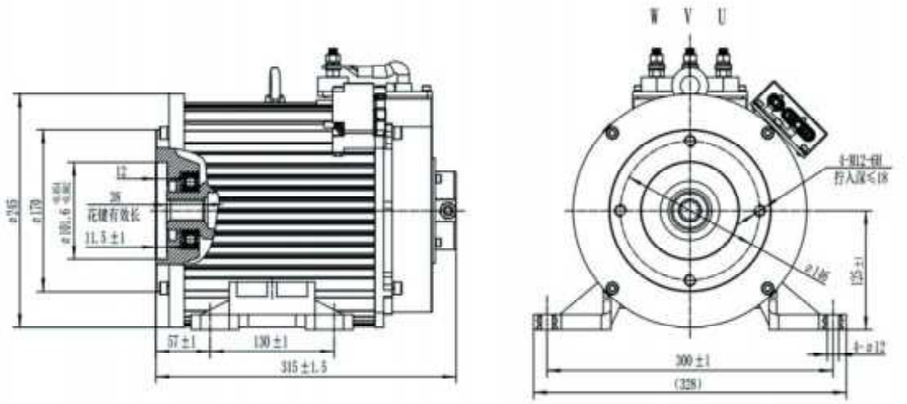


性能参数


电机型号:	XQT-23-DD2	额定电压:	54V/AC
额定功率:	23kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	365A/AC	工 作 制:	S3-15%

应用

平衡重起升

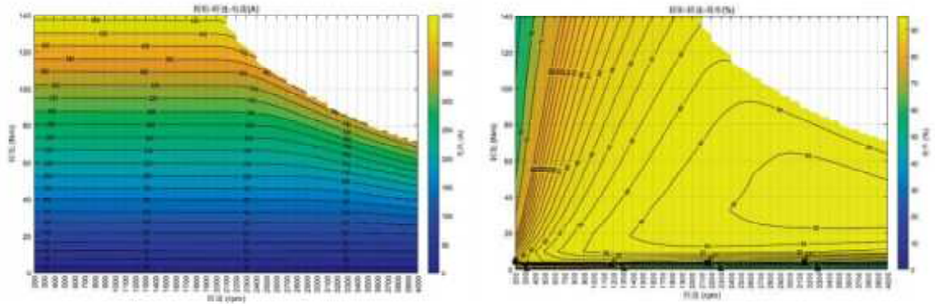

电流MAP　　效率MAP

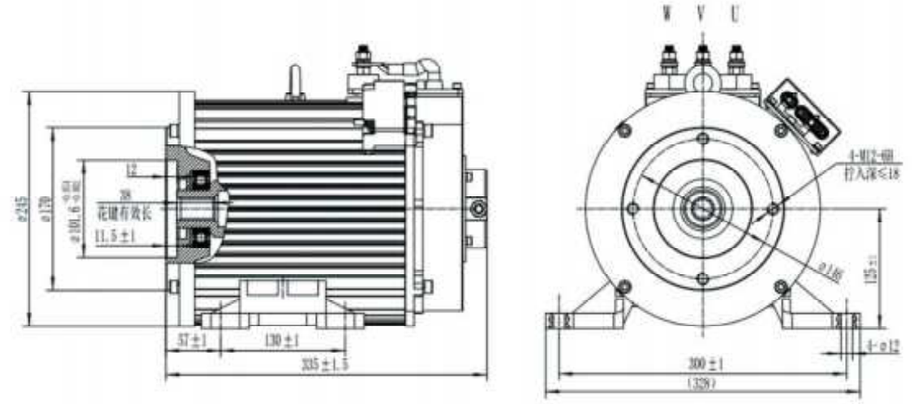


性能参数


电机型号:	XQT-26-DD2	额定电压:	56V /AC
额定功率:	26kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2200r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	330A/AC	工 作 制:	S3-15%

应用

平衡重起升

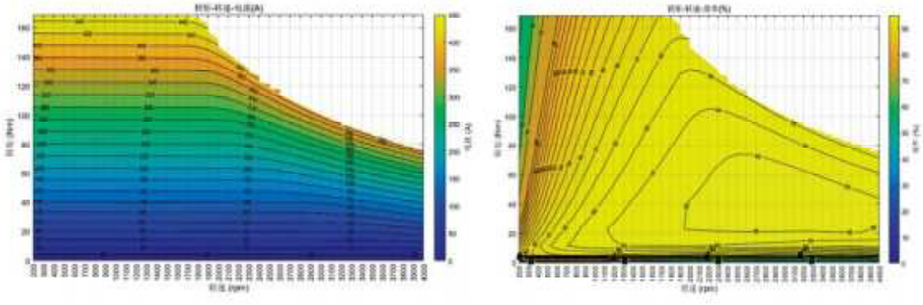

电流MAP　　效率MAP

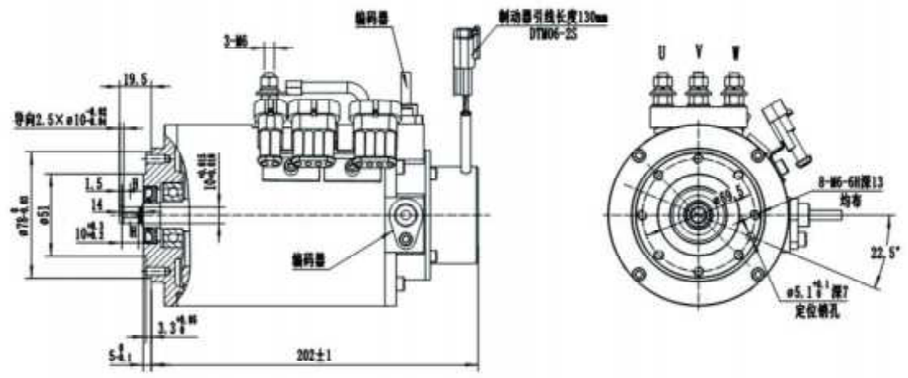


性能参数


电机型号:	XQY-0.5-D3	额定电压:	52V/AC
额定功率:	0.5kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2500r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	9.6A	工 作 制:	S2-60min

应用

三支点平衡重叉车 转向

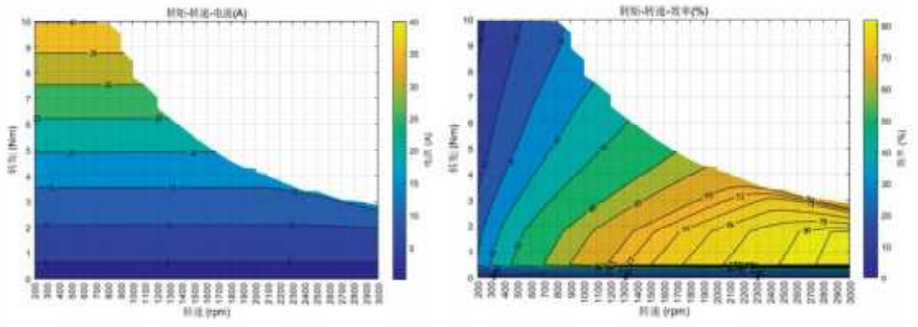

电流MAP　　效率MAP

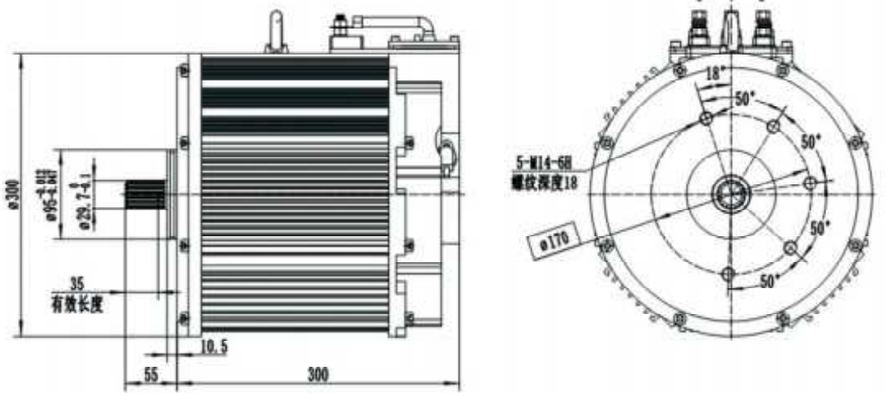


性能参数


电机型号:	XQY-15-D1	额定电压:	56V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2000r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	190A	工 作 制:	S2-60min

应用

3T平衡重叉车 驱动

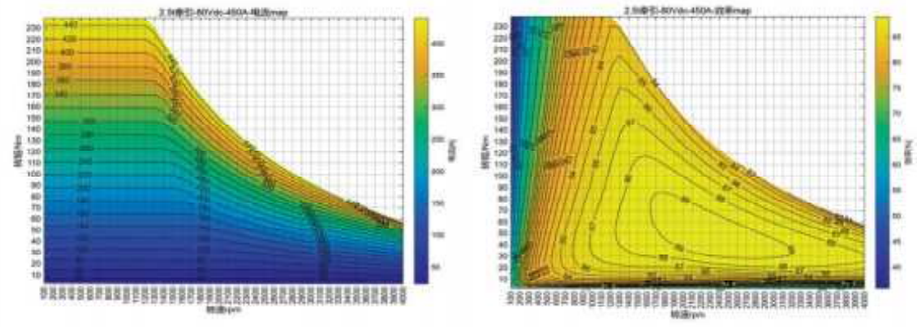

电流MAP　　效率MAP

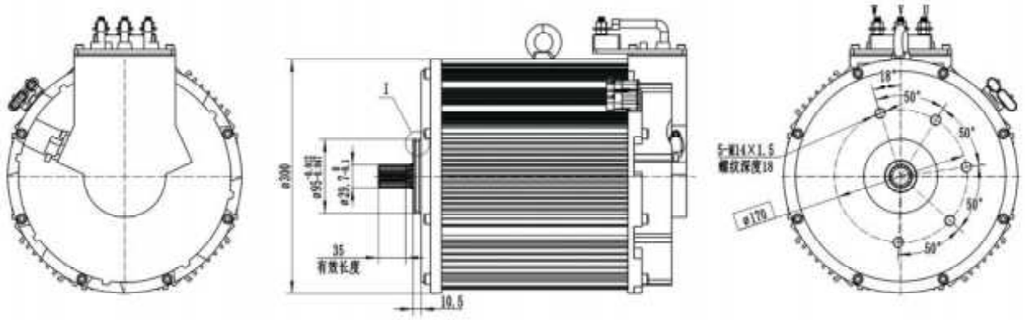


性能参数


电机型号:	XQY-15-QD	额定电压:	53V/AC
额定功率:	15kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1750r/min	防护等级:	IP54
额定电流:	203A/AC	工 作 制:	S2-60min

应用


3.5T平衡重叉车 驱动

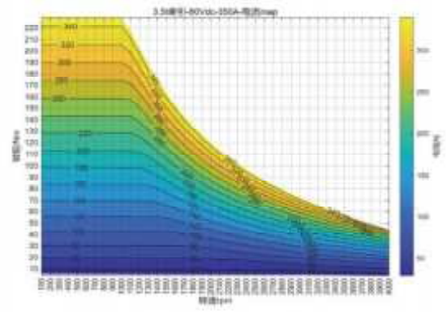

电流MAP

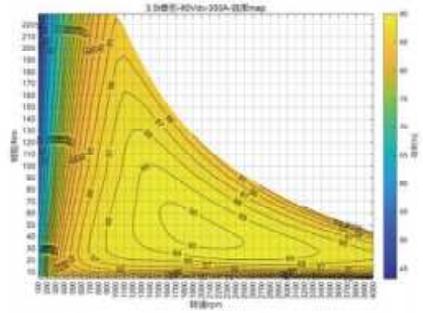

效率MAP

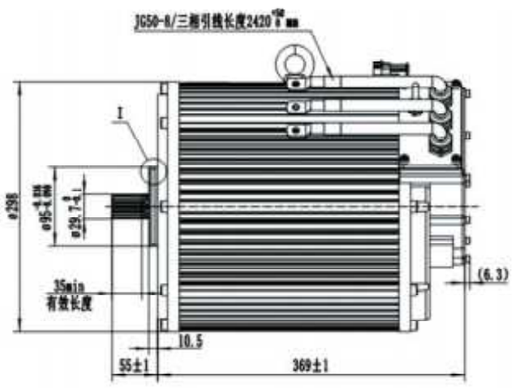


性能参数


电机型号:	XQY-20-D2	额定电压:	76V/AC
额定功率:	20kW	绝缘等级:	H
额定转速:	2700r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	181A	工 作 制:	S2-60min

应用


5T平衡重叉车 驱动

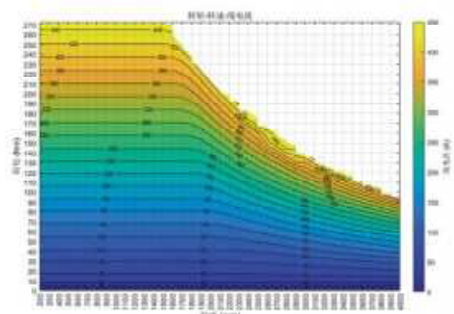

电流MAP

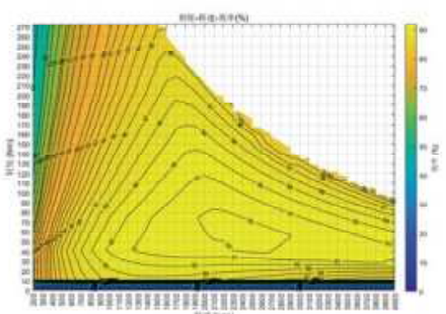

效率MAP

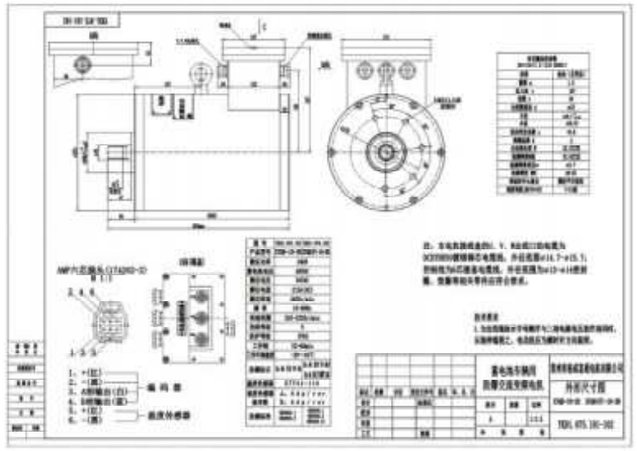


性能参数


电机型号：	XYQB(F)-10-2H	额定电压：	34V/AC
额定功率：	10kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2300r/min	防护等级：	IP65
额定电流：	215A/AC	工 作 制：	S2-60min
防爆标识：	Ex db ⅡB T4 Gb；Ex tb ⅢC T130℃ Db		

应用


2T-2.5T防爆平衡重叉车 驱动

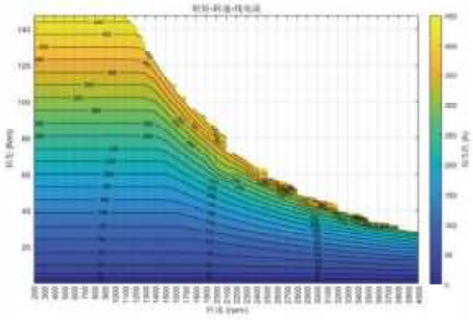

电流MAP

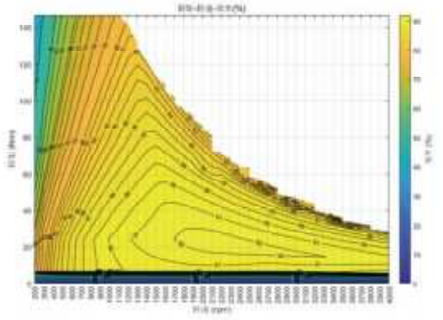

效率MAP

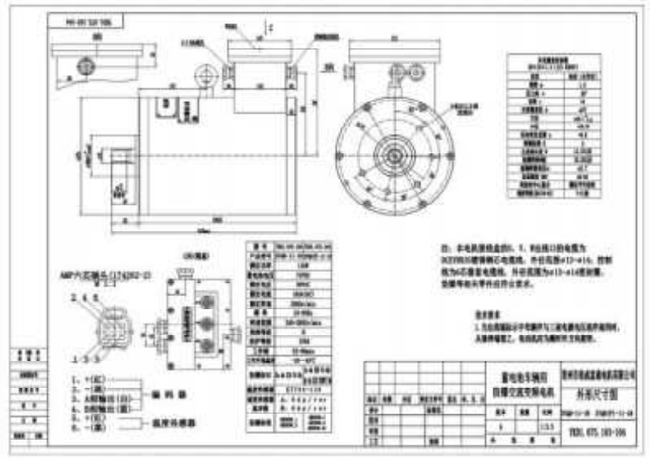


性能参数


电机型号：	XYQB(F)-11-1H	额定电压：	50V/AC
额定功率：	11kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2065r/min	防护等级：	IP65
额定电流：	163A/AC	工 作 制：	S2-60min
防爆标识：	Ex db ⅡB T4 Gb；Ex tb ⅢC T130℃ Db		

应用


3T-3.5T防爆平衡重叉车 驱动

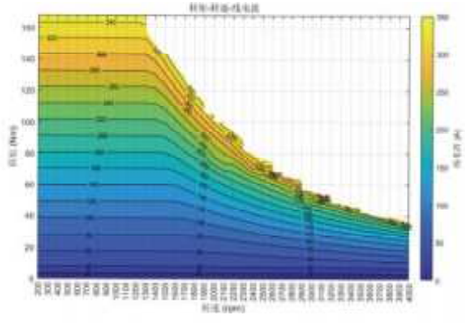

电流MAP

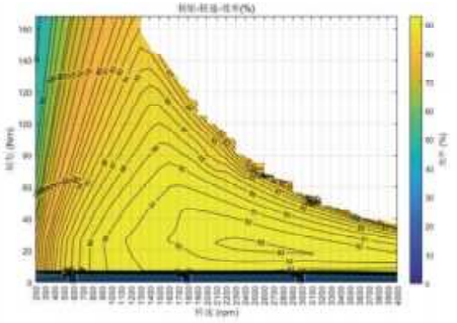

效率MAP

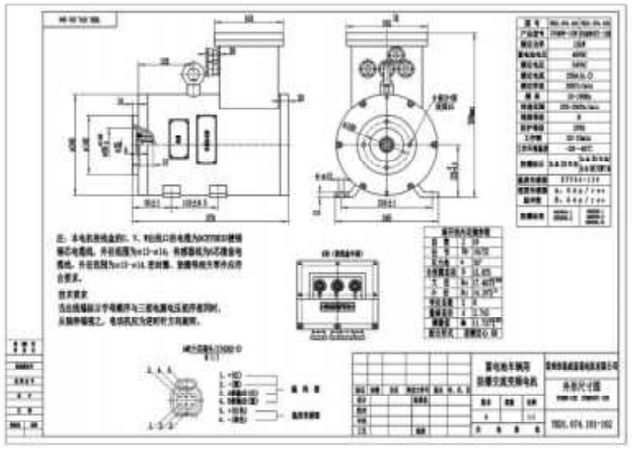


性能参数


电机型号：	XYQDB(F)-12H	额定电压：	34V /AC
额定功率：	12kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2687r/min	防护等级：	IP65
额定电流：	258A/AC	工 作 制：	S2-15min
防爆标识：	Ex db ⅡB T4 Gb；Ex tb ⅢC T130℃ Db		

应用


2T-2.5T防爆平衡重叉车 油泵

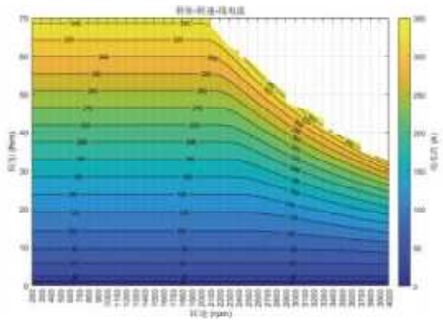

电流MAP

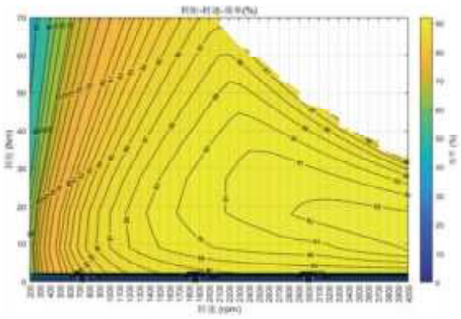

效率MAP

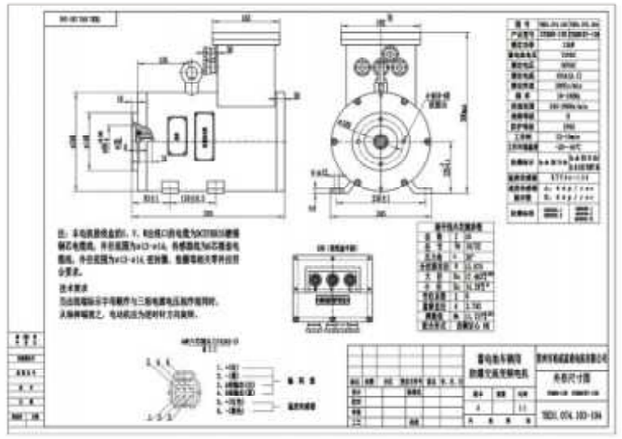


性能参数


电机型号：	XYQDB(F)-13H	额定电压：	50V /AC
额定功率：	13kW	绝缘等级：	H
额定转速：	2665r/min	防护等级：	IP65
额定电流：	193A/AC	工 作 制：	S2-15min
防爆标识：	Ex db ⅡB T4 Gb；Ex tb ⅢC T130℃ Db		

应用


3T-3.5T防爆平衡重叉车 油泵

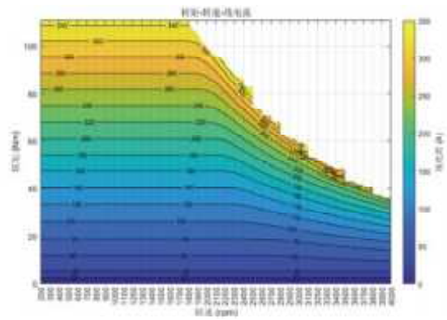

电流MAP

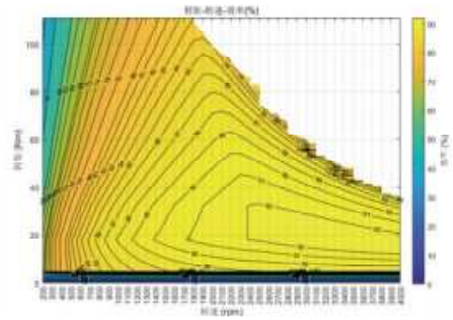

效率MAP

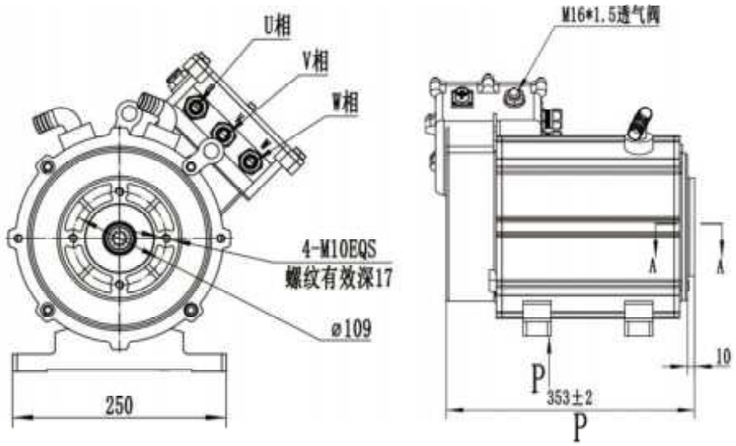


性能参数


电机型号:	XQT-40	额定电压:	375V (AC)
额定功率:	40kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3000r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	125A (AC)	工 作 制:	S9

应用


叉车10吨

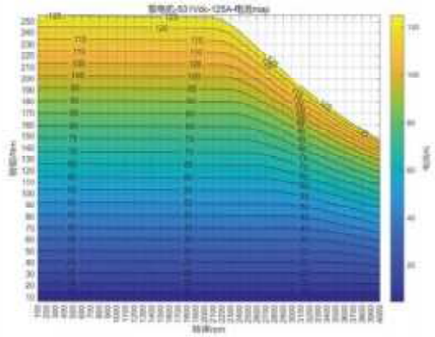

电流MAP

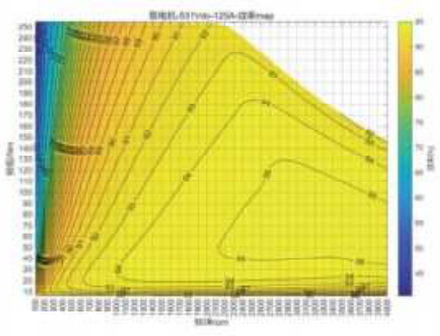

效率MAP

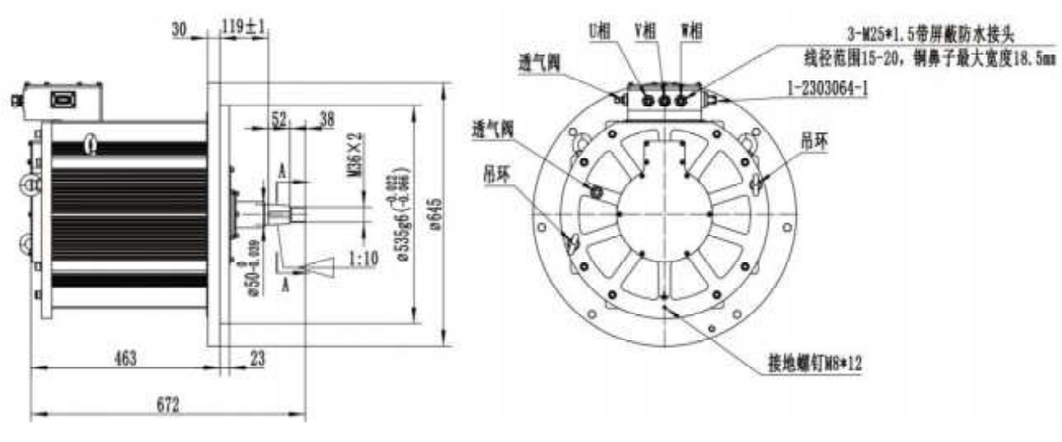


性能参数


电机型号:	XQT-42	额定电压:	540V (AC)
额定功率:	42kW	绝缘等级:	H
额定转速:	900r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	89A (AC)	工 作 制:	S9

应用


特种车辆

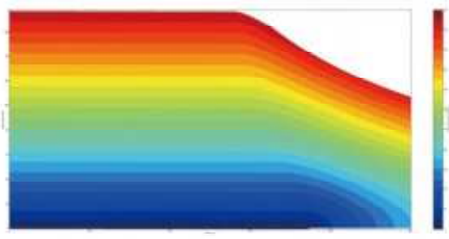

电流MAP

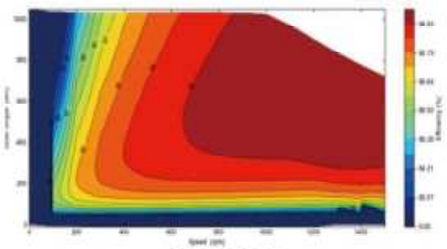

效率MAP

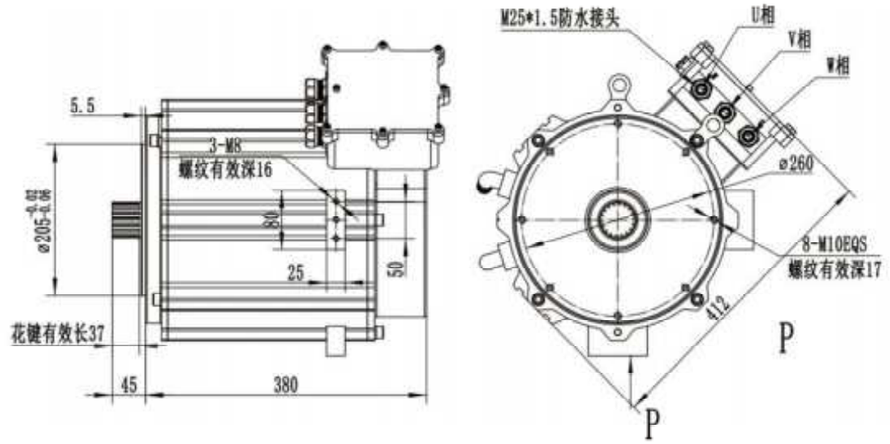


性能参数


电机型号:	XQT-45	额定电压:	375V (AC)
额定功率:	45kW	绝缘等级:	H
额定转速:	3600r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	230A (AC)	工 作 制:	S9

应用

叉车10吨

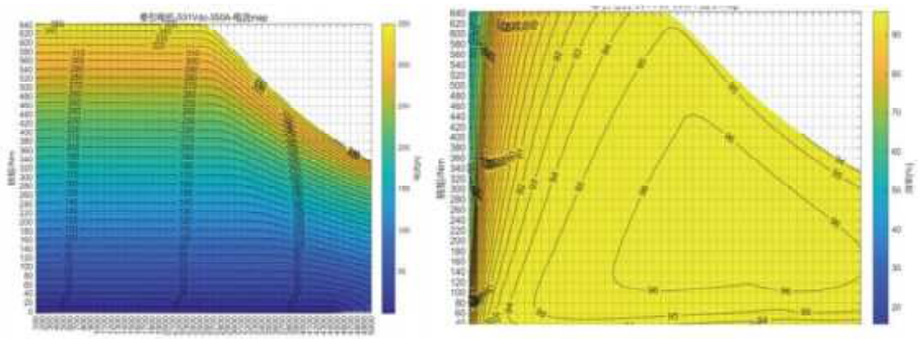

电流MAP　　效率MAP

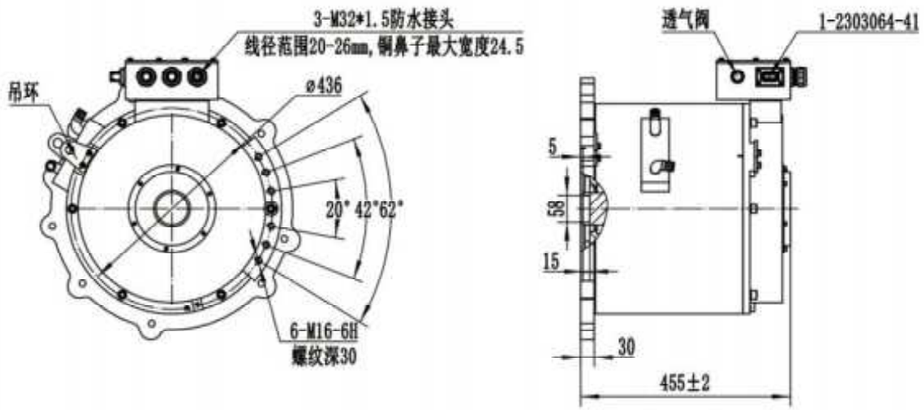


性能参数


电机型号:	XQT-100	额定电压:	600V (AC)
额定功率:	100kW	绝缘等级:	H
额定转速:	1062r/min	防护等级:	IP67
额定电流:	275A (AC)	工 作 制:	S9


应用

矿卡

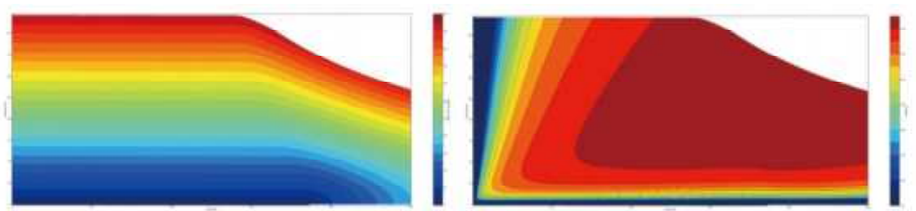

电流MAP　　效率MAP

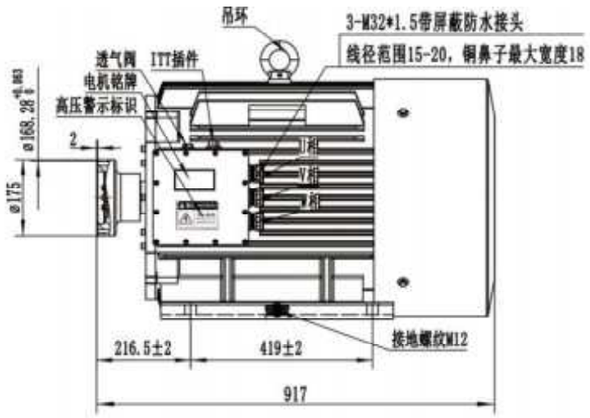

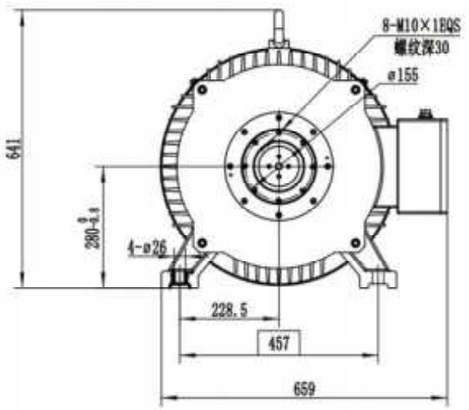


性能参数

电机型号：	XQT-140	额定电压：	580V (AC)
额定功率：	140kW	绝缘等级：	H
额定转速：	1900r/min	防护等级：	IP45
额定电流：	205A (AC)	工 作 制：	S9

应用

矿卡

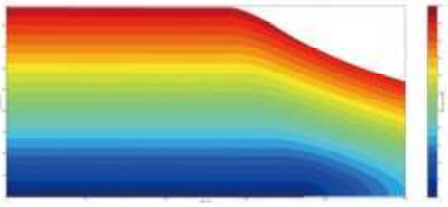

电流MAP



效率MAP