

## 产品名称：57 直流电机




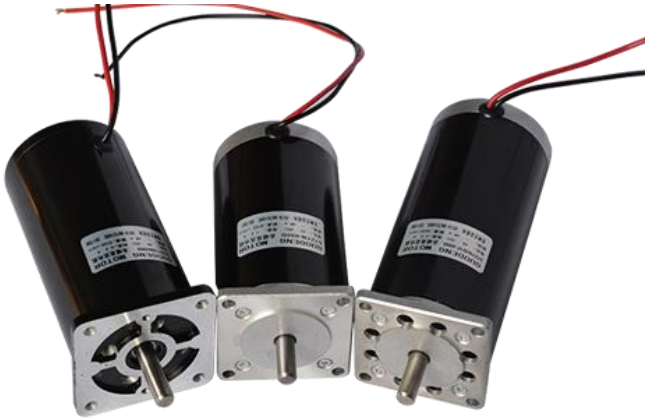


| 型号 (MODEL) | 电压(V DC) (VOLTAGE) | 空载数据(NO LOAD) | | 额定数据(RATED LOAD) | | | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电流(mA) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | 转矩(g.cm) (TORQUE) | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | |
| 57ZYN001 | 36 | ≤250 | 2500 | 3000 | ≤2.9 | 2000 | 101 |
| 57ZYN002 | 24 | ≤320 | 2600 | 2000 | ≤3.10 | 2200 | 91 |
| 57ZYN003 | 24 | ≤360 | 3000 | 1500 | ≤2.60 | 2500 | 86 |
| 57ZYN004 | 24 | ≤400 | 3600 | 1200 | ≤2.60 | 3000 | 81 |

**产品名称：45 刀盘电机**

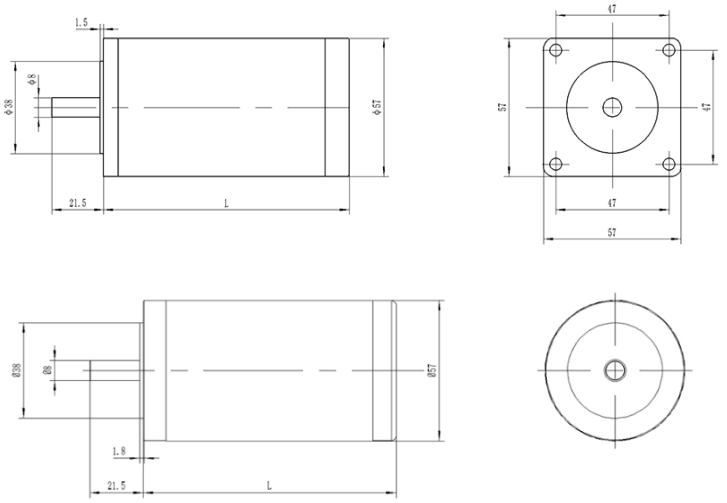

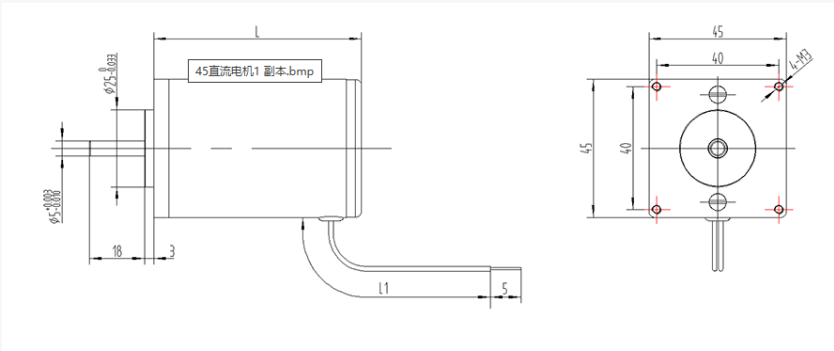


| 型号 | 额定电压 VDC | 空载转速 r/min | 空载电流 A | 额定转距 m.Nm | 额定转速 r/min | 额定电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ZYN4550-2448 | 24 | 4800 | 0.3 | 83.4 | 3400 | 2 |
| 45ZYN4560-2430 | 24 | 3000 | 0.2 | 98 | 1800 | 1.6 |
| 45ZYN4564-2442 | 24 | 4200 | 0.35 | 107.8 | 3200 | 2.3 |
| 45ZYN4580-2433 | 24 | 3300 | 0.25 | 186.3 | 2500 | 2.5 |
| 45ZYN4564-2424 | 24 | 2400 | 0.18 | 49 | 1600 | 1 |
| 45ZYN4580-2422 | 24 | 2200 | 0.1 | 127.4 | 1700 | 1.3 |
| 45ZYN45100-2440 | 24 | 4000 | 0.35 | 215.7 | 3300 | 4.4 |
| 45ZYN4590-2435 | 24 | 3500 | 0.25 | 107.8 | 2600 | 2 |
| 45ZYN4570-2440 | 24 | 4000 | 0.3 | 68.6 | 3200 | 1.5 |


**产品名称：76 油泵电机**




| 型号 (MODEL) | 电压(V DC) (VOLTAGE) | 空载数据(NO LOAD) | | 额定数据(RATED LOAD) | | | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | 转矩(g.cm) (TORQUE) | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | |
| 76ZYT001 | 24 | ≤0.8 | 2500 | 4000 | ≤5.3 | 2000 | 112 |
| 76ZYT002 | 24 | ≤1.0 | 3600 | 4000 | ≤7.5 | 3000 | 112 |
| 76ZYT003 | 100 | ≤0.2 | 2400 | 4000 | ≤1.3 | 1900 | 112 |
| 76ZYT004 | 24 | ≤0.5 | 1500 | 6000 | ≤4.7 | 1100 | 137 |
| 76ZYT005 | 24 | ≤1.3 | 3000 | 6000 | ≤9.3 | 2500 | 137 |
| 76ZYT006 | 110 | ≤0.3 | 3700 | 6000 | ≤2.5 | 3200 | 137 |

**产品名称：76 直流电机**



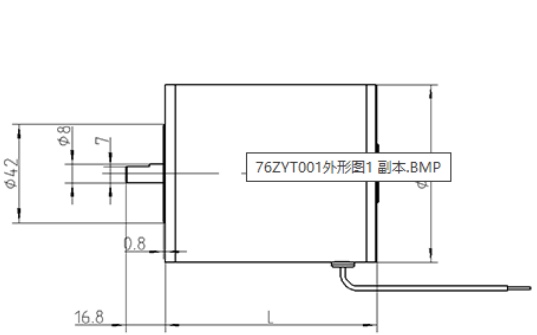



| 型号 (MODEL) | 电压(V DC) (VOLTAGE) | 空载数据(NO LOAD) | | 额定数据(RATED LOAD) | | | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | 转矩(g.cm) (TORQUE) | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | |
| 76ZYT001 | 24 | ≤0.8 | 2500 | 4000 | ≤5.3 | 2000 | 112 |
| 76ZYT002 | 24 | ≤1.0 | 3600 | 4000 | ≤7.5 | 3000 | 112 |
| 76ZYT003 | 100 | ≤0.2 | 2400 | 4000 | ≤1.3 | 1900 | 112 |
| 76ZYT004 | 24 | ≤0.5 | 1500 | 6000 | ≤4.7 | 1100 | 137 |
| 76ZYT005 | 24 | ≤1.3 | 3000 | 6000 | ≤9.3 | 2500 | 137 |
| 76ZYT006 | 110 | ≤0.3 | 3700 | 6000 | ≤2.5 | 3200 | 137 |

**产品名称：63 直流电机**




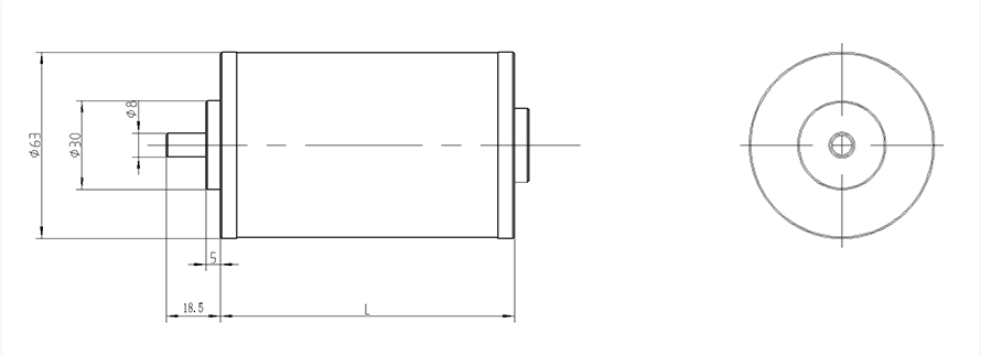


| 型号 (MODEL) | 电压(V DC) (VOLTAGE) | 空载数据(NO LOAD) | | 额定数据(RATED LOAD) | | | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | 转矩(g.cm) (TORQUE) | 电流(A) (CURRENT) | 转速(r/min) (SPEED) | |
| 63ZYN001 | 24 | ≤0.8 | 4500 | 1800 | ≤4.5 | 3800 | 110 |
| 63ZYN002 | 12 | ≤1.2 | 4000 | 2400 | ≤10.5 | 3000 | 120 |
| 63ZYN003 | 24 | ≤0.65 | 4000 | 2400 | ≤5 | 3000 | 120 |
| 63ZYN004 | 24 | ≤0.8 | 4000 | 3500 | ≤7.3 | 3000 | 140 |
| 63ZYN005 | 24 | ≤0.8 | 4000 | 4000 | ≤8.3 | 3000 | 150 |

**产品名称：42 无刷电机**




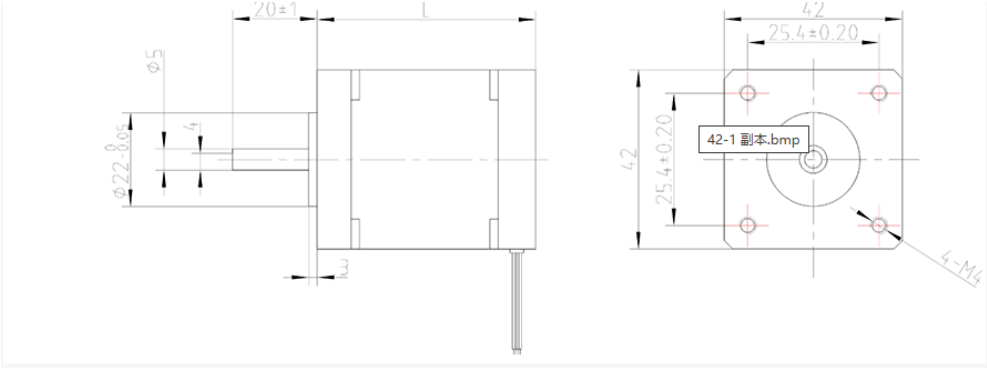


| 型号MODEL | | 42ZW001 | 42ZW002 | 42ZW003 |
|---|---|---|---|---|
| 电压Voltage | V | 48 | | |
| 空载转速No load speed | r/min | 3500 | 3500 | 3400 |
| 额定转矩Rated Torque | N.m | 1 | 1.8 | 2.5 |
| 额定转速Rated speed | r/min | 3000 | 3000 | 2950 |
| 额定电流Rated current | A | 8.5 | 14.8 | 19.5 |
| 较大转矩Torque(max) | N.m | 3 | 5.4 | 7.5 |
| 较大转矩时的电流At Torque(max) current | A | 25 | 42 | 55 |
| 长度L1 | mm | 87 | 112 | 137 |

**产品名称：57 无刷电机**




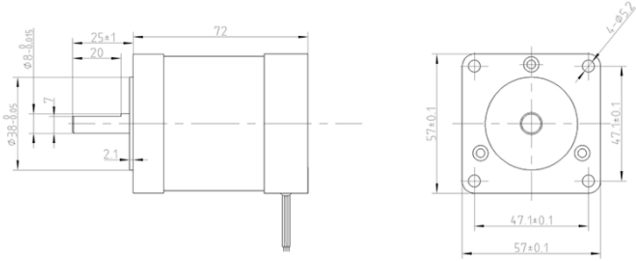


| 型号MODEL | | 57ZW001 | 57ZW002 | 57ZW003 |
|---|---|---|---|---|
| 电压Voltage | V | 36 | | |
| 空载转速No load speed | r/min | 5200 | 5200 | 5200 |
| 额定转矩Rated Torque | N.m | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
| 额定转速Rated speed | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 额定电流Rated current | A | 1.9 | 3.3 | 4.8 |
| 较大转矩Torque(max) | N.m | 0.3 | 0.55 | 0.8 |
| 较大转矩时的电流At Torque(max) current | A | 4.5 | 7.4 | 9.5 |
| 长度L1 | mm | 56 | 76 | 96 |

**产品名称：行星减速电机**



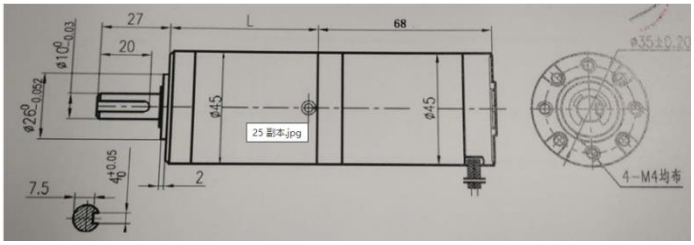



| 电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | 24 | 350 | 2000 | 0.18 | 1700 | 30 | 5 | 0.12 | 1.1 |
| 4568 | 24 | 800 | 3000 | 0.25 | 2400 | 43 | 10 | 176 | 2.7 |
| 4568 | 24 | 100 | 4000 | 0.35 | 3200 | 43 | 14 | 215 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 1230 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| | 空载转速 r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
| | 额定转速 r/min | 458 | 328 | 121 | 89 | 63 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 2.5 |
| | 额定转矩 Nm | 0.1 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3540 1240 | 空载转速 r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| | 额定转速 r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.5 | 6.5 | 4.7 | 3.3 |
| | 额定转矩 Nm | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35400 1250 | 空载转速 r/min | 1080 | 770 | 285 | 210 | 148 | 78 | 56 | 40 | 28 | 21 | 15 | 10 | 7.8 | 5.6 |
| | 额定转速 r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 5.8 | 4.4 |
| | 额定转矩 Nm | 0.15 | 0.2 | 0.54 | 0.73 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 减速器长度 mm | 35.3 | | 45.6 | | | 58.4 | | | | 68.7 | | | | |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | |

**产品名称：57 减速电机**



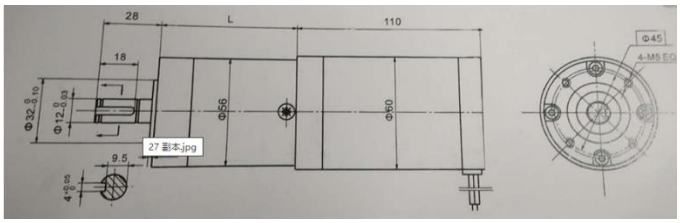


| 电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ZY105 | 24 | 200 | 3000 | 0.45 | 2500 | 125 | 25 | 650 | 8 |
| 57ZY105 | 24 | 500 | 5000 | 0.8 | 4500 | 155 | 70 | 920 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ZY105 2430 | 减速比 R | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
| | 空载转速 r/min | 833 | 706 | 230 | 200 | 167 | 64 | 54 | 46 | 39 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9.1 |
| | 额定转速 r/min | 694 | 598 | 192 | 167 | 139 | 53 | 45 | 38 | 33 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.5 |
| | 额定转距 Nm | 0.41 | 0.48 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 5 | 5.9 | 6.9 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 57ZY105 2450 | 空载转速 r/min | 1389 | 1176 | 385 | 333 | 278 | 106 | 91 | 77 | 66 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| | 额定转速 r/min | 1250 | 1059 | 346 | 300 | 250 | 96 | 82 | 69 | 59 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| | 额定转距 Nm | 0.5 | 0.59 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.6 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 减速器长度 mm | 53 | | 53 | | | 64 | | | 84 | | | | | |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | |

**产品名称：45 直流行星减速电机**

| 电机型号<br>TYPE | 额定电压<br>VDC | 额定电流<br>mA | 空载转速<br>r/min | 空载电流<br>mA | 额定转速<br>r/min | 额定转矩<br>mM.m | 输出功率<br>W | 堵转力矩<br>mN.m | 堵转电流<br>A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | 24 | 350 | 2000 | 0.18 | 1700 | 30 | 5 | 0.12 | 1.1 |
| 4568 | 24 | 800 | 3000 | 0.25 | 2400 | 43 | 10 | 176 | 2.7 |
| 4568 | 24 | 100 | 4000 | 0.35 | 3200 | 43 | 14 | 215 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540<br>1230 | 减速比<br>R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| | 空载转速<br>r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
| | 额定转速<br>r/min | 458 | 328 | 121 | 89 | 63 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 2.5 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.1 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3540<br>1240 | 空载转速<br>r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| | 额定转速<br>r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.5 | 6.5 | 4.7 | 3.3 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35400<br>1250 | 空载转速<br>r/min | 1080 | 770 | 285 | 210 | 148 | 78 | 56 | 40 | 28 | 21 | 15 | 10 | 7.8 | 5.6 |
| | 额定转速<br>r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 5.8 | 4.4 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.15 | 0.2 | 0.54 | 0.73 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 减速器长度<br>mm | 35.3 | | 45.6 | | | 58.4 | | | | | 68.7 | | | |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | |

**产品名称：45 行星减速电机**

| 电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | 24 | 350 | 2000 | 0.18 | 1700 | 30 | 5 | 0.12 | 1.1 |
| 4568 | 24 | 800 | 3000 | 0.25 | 2400 | 43 | 10 | 176 | 2.7 |
| 4568 | 24 | 100 | 4000 | 0.35 | 3200 | 43 | 14 | 215 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 1230 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| | 空载转速 r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
| | 额定转速 r/min | 458 | 328 | 121 | 89 | 63 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 2.5 |
| | 额定转距 Nm | 0.1 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3540 1240 | 空载转速 r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| | 额定转速 r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.5 | 6.5 | 4.7 | 3.3 |
| | 额定转距 Nm | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35400 1250 | 空载转速 r/min | 1080 | 770 | 285 | 210 | 148 | 78 | 56 | 40 | 28 | 21 | 15 | 10 | 7.8 | 5.6 |
| | 额定转速 r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 5.8 | 4.4 |
| | 额定转距 Nm | 0.15 | 0.2 | 0.54 | 0.73 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 减速器长度 mm | 35.3 | | 45.6 | | | 58.4 | | | | 68.7 | | | | |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | |

**产品名称：45 齿轮减速电机**

| 电机型号<br>TYPE | 额定电压<br>VDC | 额定电流<br>mA | 空载转速<br>r/min | 空载电流<br>mA | 额定转速<br>r/min | 额定转矩<br>mM.m | 输出功率<br>W | 堵转力矩<br>mN.m | 堵转电流<br>A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | 24 | 350 | 2000 | 0.18 | 1700 | 30 | 5 | 0.12 | 1.1 |
| 4568 | 24 | 800 | 3000 | 0.25 | 2400 | 43 | 10 | 176 | 2.7 |
| 4568 | 24 | 100 | 4000 | 0.35 | 3200 | 43 | 14 | 215 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540<br>1230 | 减速比<br>R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| | 空载转速<br>r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
| | 额定转速<br>r/min | 458 | 328 | 121 | 89 | 63 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 2.5 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.1 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3540<br>1240 | 空载转速<br>r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| | 额定转速<br>r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.5 | 6.5 | 4.7 | 3.3 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35400<br>1250 | 空载转速<br>r/min | 1080 | 770 | 285 | 210 | 148 | 78 | 56 | 40 | 28 | 21 | 15 | 10 | 7.8 | 5.6 |
| | 额定转速<br>r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 5.8 | 4.4 |
| | 额定转距<br>Nm | 0.15 | 0.2 | 0.54 | 0.73 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
| | 较大瞬间允许负载<br>Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 减速器长度<br>mm | 35.3 | 45.6 | 58.4 | 68.7 |
| | 减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |

**产品名称：38 减速电机**

| 型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | 12 | 580 | 2000 | 0.08 | 1380 | 30 | 4.5 | 0.6 | 0.89 |
| 3857 | 24 | 800 | 4000 | 0.14 | 3120 | 48 | 15 | 1.04 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857 1220 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 |
| | 空载转速 r/min | 810 | 570 | 210 | 150 | 110 | 55 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| | 额定转速 r/min | 630 | 440 | 160 | 120 | 85 | 45 | 30 | 23 | 16 | 12 |
| | 额定转矩 Nm | 0.58 | 0.75 | 1.87 | 2.45 | 3.38 | 5.88 | 8.5 | 9.6 | 12.7 | 16.5 |
| 3857 2440 | 空载转速 r/min | 1083 | 773 | 296 | 221 | 159 | 87 | 66 | 44 | 32 | 27 |
| | 额定转速 r/min | 882 | 623 | 252 | 173 | 125 | 62 | 49 | 37 | 26 | 19 |
| | 额定转矩 Nm | 0.78 | 1.77 | 2.63 | 3.88 | 5.9 | 8.52 | 11.8 | 13.3 | 16.7 | 18.3 |
| | 减速器长度 mm | 31 | | 38.5 | | | 48.4 | | | | 55.8 |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 |

**产品名称：36 减速电机**

| 电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 A | 空载转速 r/min | 空载电流 A | 额定转速 r/min | 额定转距 m.Nm | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | 12 | 400 | 3000 | 90 | 2300 | 9 | 2.1 | 38.5 | 0.8 |
| 3540 | 12 | 550 | 4000 | 100 | 3200 | 10 | 3.3 | 50 | 2.1 |
| 3540 | 12 | 600 | 5000 | 110 | 3200 | 8 | 3.5 | 46 | 2.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 1230 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| | 空载转速 r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 56 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| | 额定转速 r/min | 620 | 444 | 164 | 121 | 85 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 8.7 | 6.3 | 7.8 | 3.1 |
| | 额定转距 Nm | 0.03 | 0.042 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.34 | 0.47 | 0.66 | 0.91 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3540 1240 | 空载转速 r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 19 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5.6 |
| | 额定转速 r/min | 863 | 618 | 229 | 168 | 119 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 | 6.2 | 4.4 |
| | 额定转距 Nm | 0.033 | 0.047 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35400 1250 | 空载转速 r/min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 13 | 9.7 | 6.9 |
| | 额定转速 r/min | 1159 | 830 | 307 | 226 | 159 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 16 | 12 | 6.2 | 4.4 |
| | 额定转距 Nm | 0.027 | 0.037 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 0.98 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2 |
| | 较大瞬间允许负载 Nm | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 减速器长度 mm | 31 | | 35.8 | | 42.1 | | | | | 48.9 | | | | |
| | 减速级数 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | |